

# ATS3BC0225

# ATS4BC0225

## MCCB 型電源自動切換開關

額定電流 125~225 Amp 額定電壓 100~600 VAC

### 特色

- 首創 ATS 單元模組化設計，極便於安裝與維修
- ATS-01 控制模組\*1 -- 監測與保護常用與備用側之電壓與頻率，並內建 168 小時試機計時器
- TSP-01 變壓模組\*1 -- 獨創 Plug-In 連接器變壓設計，可依不同系統環境，簡易改變操作電壓
- BTS 基本切換開關\*1 -- 兼具高短路啟斷容量及 OCPD\*2
- 設計耐高壓 Plug-In 連接器連結全部單元
- 依據 IEC60947-6-1 CB 級國際規範製造\*3
- 依據 IEC60947-6-1 使用類別 AC-33A 製造\*4




### ATS 之額定電流及額定啟斷容量表

ATS 型號	極數	額定電流(A) 週圍溫度 40°C					交流額定啟斷容量 Sym r.m.s(KA) IEC 60947-2 Icu/Ics					
							240V	380V	415V	440V	500V	690V
ATS3BC0225	3P	125	150	175	200	225	25 / 13	18 / 9	18 / 9	15 / 8	10 / 5	--
ATS4BC0225	4P	125	150	175	200	225	25 / 13	18 / 9	18 / 9	15 / 8	10 / 5	--

\*可依客戶需求製作較高短路啟斷電流之切換開關。

### 圖示與尺寸 (單位 : mm)

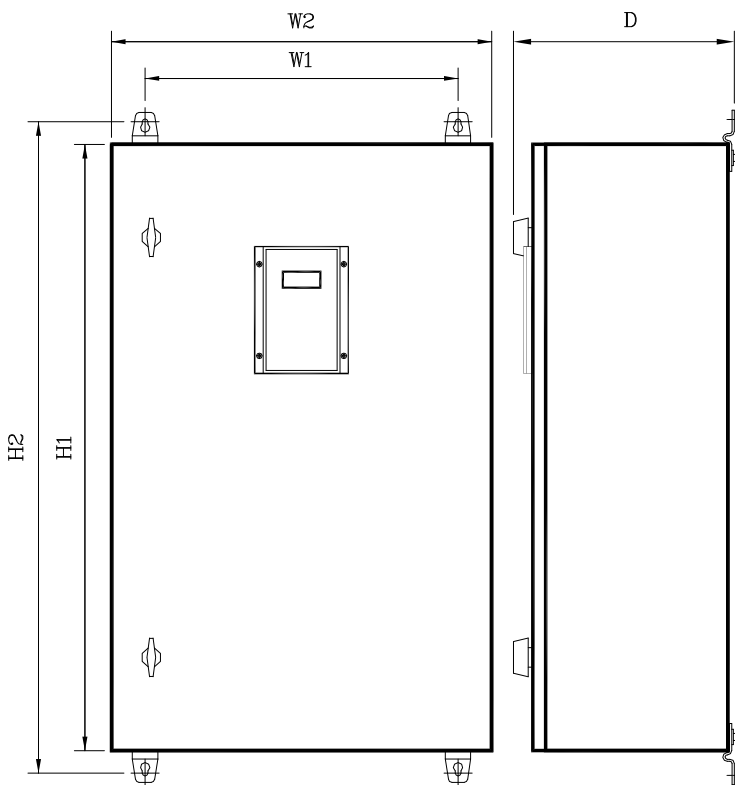

外箱編號	CA-225	CA-400
H1	700 mm	800 mm
H2	760 mm	860 mm
W1	465 mm	550 mm
W2	515 mm	600 mm
D	250 mm	290 mm
厚度	1.6 mm	1.6 mm
固定型式	壁掛式	壁掛式
出線口	150 x 90 mm 左下一孔	220 x 110 mm 左下一孔
防塵防水等級	IP54	IP54
備註	粉體塗裝，可提供屋外防雨外箱及抽出式外箱	

\*1 KUTAI 模組化 ATS 由外箱配合 ATS-01、TSP-01 與 BTS 等三個單元組成，各單元詳細規格請分別參考相關型錄與說明書。

\*2 OCPD: OCPD(Over Current Protection Device)即具過電流保護的裝置。

\*3 IEC60947-6-1 CB 級定義：此 ATS 具有過電流保護裝置，且其主接點有投入及啟斷短路電流的能力。

\*4 IEC60947-6-1 使用類別 AC-33A：

- (1) 頻繁操作。 (2) 電動機負載或包括電動機，電阻性負載及低於 30% 白熾燈之混合性負載。



**固也泰電子工業有限公司**  
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話: 07-8121771 傳真: 07-8121775 海外來電請撥: +886-7-8121771  
總公司: 台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)  
詳細規格與使用說明請至 <http://www.kutai.com.tw> 下載