

BTS3BE1600

BTS4BE1600

MCCB 型電源基本切換開關

額定電流 800~1600 Amp 額定電壓 100~600 VAC

特色

- 具高短路啟斷容量與 OCPD*1
- 依據 IEC60947-6-1 CB 級國際規範製造*2
- 依據 IEC60947-6-1 使用類別 AC-33A 製造*3
- 以 Plug-In 連接器簡易連接控制電路
- MCCB 各具 1a、1b 輔助接點輸出
- 以一體成形絕緣把手作手動切換
- 以單向齒輪馬達驅動作電動切換
- 安全絕緣 PVC 被覆銅排可耐 3KV 高壓
- 具機械連鎖裝置以防止雙投入




BTS 之額定電流及額定啟斷容量表

BTS 型號	極數	額定電流(A) 週圍溫度 40°C						交流額定啟斷容量 Sym r.m.s(KA) IEC 60947-2 Icu/Ics					
		800	900	1000	1200	1400	1600	240V	380V	415V	440V	500V	690V
BTS3BE1600	3P	800	900	1000	1200	1400	1600	100 / 50	65 / 33	65 / 33	65 / 33	50 / 25	--
BTS4BE1600	4P	800	900	1000	1200	1400	1600	100 / 50	65 / 33	65 / 33	65 / 33	50 / 25	--

*可依客戶需求製作較高短路啟斷電流之切換開關。

圖示與尺寸 (單位 : mm)

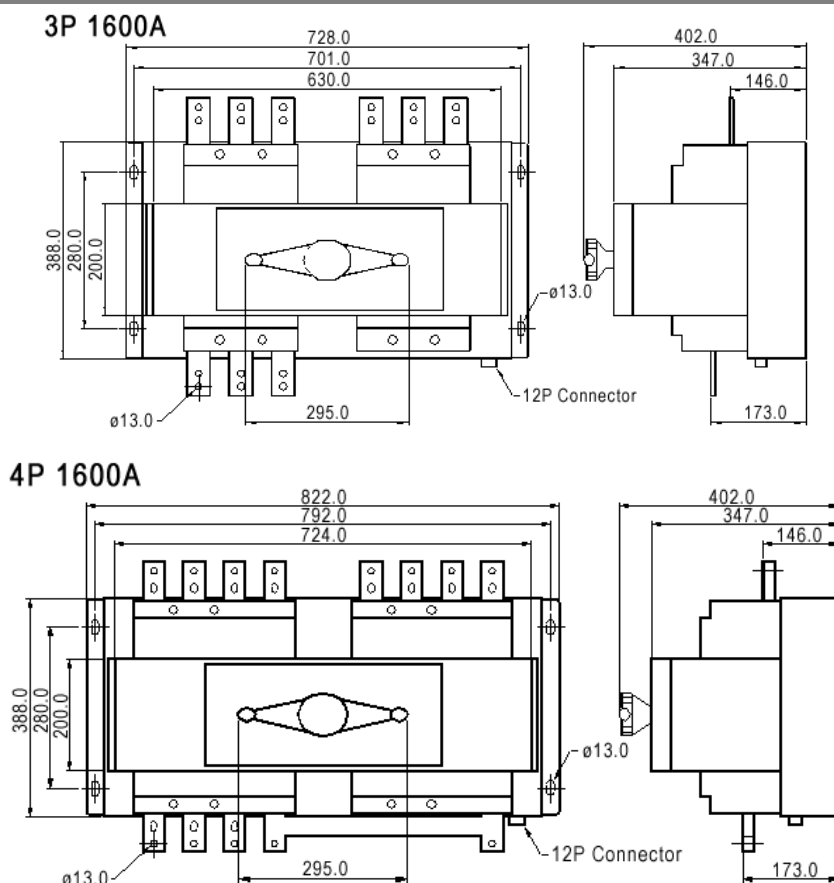

*1 OCPD : OCPD(Over Current Protection Device)即具過電流保護的裝置。

*2 IEC60947-6-1 CB 級定義 : 此 ATS 具有過電流保護裝置, 且其主接點有投入及啟斷短路電流的能力。

*3 IEC60947-6-1 使用類別 AC-33A :

(1) 頻繁操作。

(2) 電動機負載或包括電動機, 電阻性負載及低於 30% 白熾燈之混合性負載。

*4 BTS 可為客戶量身打造, 請告知規格與指定之 MCCB 廠牌, 即可進行評估與規格確認。



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話: 07-8121771 傳真: 07-8121775 海外來電請撥: +886-7-8121771
總公司: 台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)
詳細規格與使用說明請至 <http://www.kutai.com.tw> 下載