

CH4612 / CH4624

バッテリー自動充電器

広い電圧入力範囲 100 – 277 Vac



特長

- UL1236 認証したインテリジェントスイッチングモード
- フルタイム自動充電
- 部品温度が高すぎる場合は出力電力は自動的に低下します
- 低電圧監視とパネル警告表示及びバッテリー(-)極電気警告信号出力機能を備えます
- 充電電圧及び電流を表示します
- 短絡保護及び逆接続保護
- バッテリーの逆流を防止します
- AC 電源入力マイクロヒューズ保護機能を内蔵します
- パネルマウントまたは DIN レールの取付




電気仕様

AC 入力	電圧 100 – 277 Vac	効率	80%以上 @ 全負荷時
	周波数 47 – 63 Hz	保護機能	定電圧、電流制限、出力短絡、逆接続
	電流 CH4612 1.6A CH4624 1.8A	使用条件	操作温度 -20 – +60 °C 保存温度 -30 – +80 °C
DC 出力	CH4612 電圧 13.6 Vdc / 電流 最大 5A		相対湿度 90%以下
	CH4624 電圧 27.2 Vdc / 電流 最大 3A		振動 5.0 Gs @ 60 Hz
直流電圧変動率	+/- 1%以下	寸法	175.0 (L) x 115.0 (W) x 60.0 (H) mm 7.0 (L) x 4.5 (W) x 2.4 (H) inch
充電方法	フロート充電	重量	0.52 Kg +/-2% 1.15 lb +/-2%
警告信号容量	バッテリー(-)極 0.5A @ 40 Vdc		
適合バッテリー種類	ジェルバッテリー、鉛蓄電池、AGM バッテリー		

外形/寸法

パネル表示と警告表示

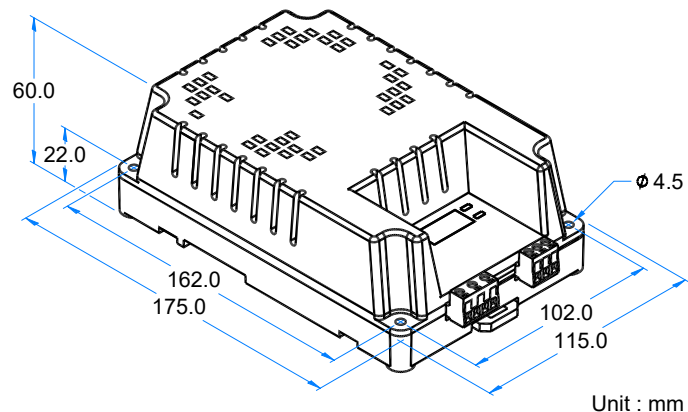

Unit : mm

電圧低下警告ランプ



充電電圧値と充電電流値の表示

DIN レール取付説明

充電器を取り付ける

充電器を下ろす

