


AMF-10R

AMF モジュール化配線盤

採用可能なプラグイン式欧州端子台により、配線モジュール化を実現し、AMF 組立配線作業を大幅に簡素化

特長

- 電気操作式機械保持型電源切替スイッチに対応し、市場に流通するすべての AMF 制御モジュールとの接続時に選択使用可能
- プラグイン式欧州端子台を採用し、切替スイッチと制御モジュールを接続
- 回路基板設計を採用し、AMF 配線のメンテナンス工数を削減
- UL94-V0 樹脂によるポッティング処理により、過酷な環境にも対応
- 商用電源および非常用電源の全相保護ヒューズを内蔵
- 切替時間調整機能を内蔵し、電源スイッチの過負荷トリップ後における再投入の危険を防止

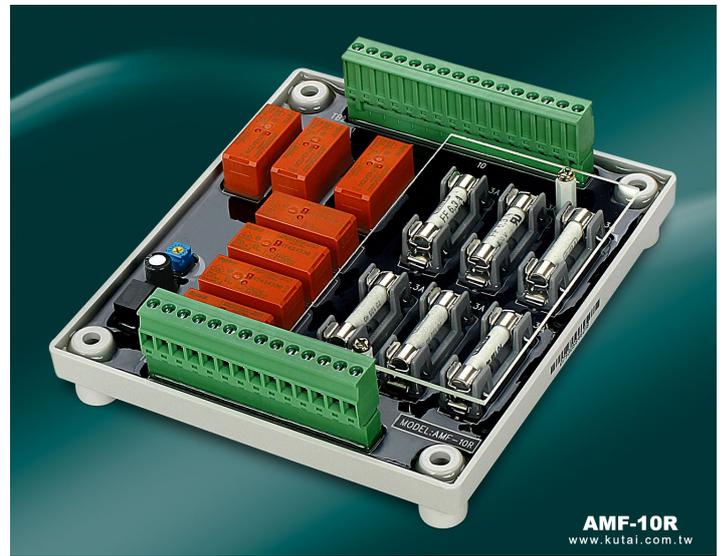


電気仕様

ヒューズ	作用	ヒューズ電流	遮断容量
F1	商用電源保護ヒューズ	6.3A	50 KA @ 500 Vac
F2	商用電源保護ヒューズ	6.3A	50 KA @ 500 Vac
F3	商用電源保護ヒューズ	6.3A	50 KA @ 500 Vac
F4	非常用電源保護ヒューズ	6.3A	50 KA @ 500 Vac
F5	非常用電源保護ヒューズ	6.3A	50 KA @ 500 Vac
F6	非常用電源保護ヒューズ	6.3A	50 KA @ 500 Vac

コネクタ	機能	容量
TB1	電源切替スイッチへの接続	300 Vac / 15A
TB2	AMF 制御モジュールへの接続	300 Vac / 15A
商用電源投入接点	商用電源投入信号	250 Vac / 7A
非常用電源投入接点	非常用電源投入信号	250 Vac / 7A

外形寸法図

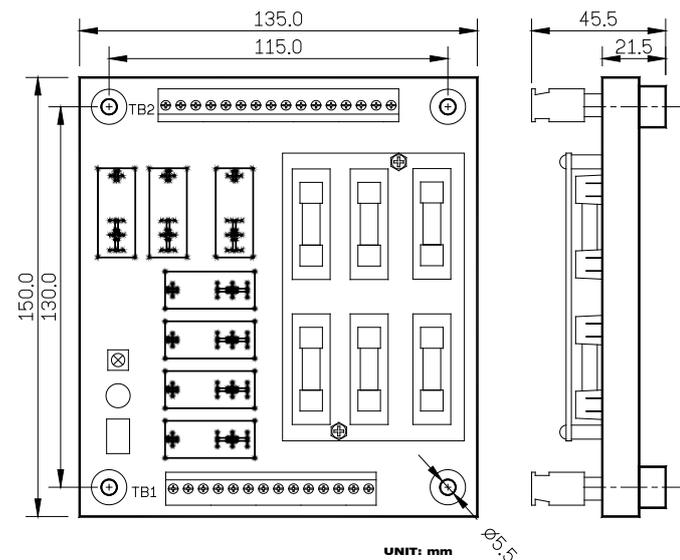

物理仕様

寸法	150.0 (L) x 135.0 (W) x 45.5 (H) mm
質量	260 g +/-2%