

ATS3BC0400 ATS4BC0400

MCCB タイプ電源自動切替スイッチ

定格電圧 100~600 Vac 定格電流 400 Amp

*根據 ATS 系統電壓選擇 ATS-245/ATS-385/ATS-465

特徴

- 創始 ATS 単元モジュール化設計に基づく、易くインストールと保守をされます *1
- **ATS-245/ATS-385/ATS-465** 制御器: 監測與保護常用與備用側之電壓與頻率, 並內建 1~4 周定時引擎自動運轉測試
- **PTM-100/PTM-400** 變壓模組: 可依不同系統環境改變電壓
- **BTS** 基本切替スイッチ: 高定格限界短絡遮斷容量及 OCPD *2
- 設計耐高壓 Plug-in 連接器連結全部單元
- 依 IEC60947-6-1 CB 級とによって AC-33A の種類を製造 *3




ATS 定格電流及び定格遮断容量表

モデル名	極数	定格電流 (A) 周囲温度 40 °C	交流定格遮断容量 (KA)					重量 (Kg)
			IEC 60947-2 Icu / Ics					
			240V	380V	415V	440V	500V	
ATS3BC0400	3P	400	50 / 25	30 / 15	30 / 15	25 / 13	20 / 10	49
ATS4BC0400	4P	400	50 / 25	30 / 15	30 / 15	25 / 13	20 / 10	57

*カタログに掲載の寸法や重量の値には、製造の都合上、多少の誤差がありますのでご了承ください。大定格遮断容量のニーズにもお応えいたします。

外形寸法図

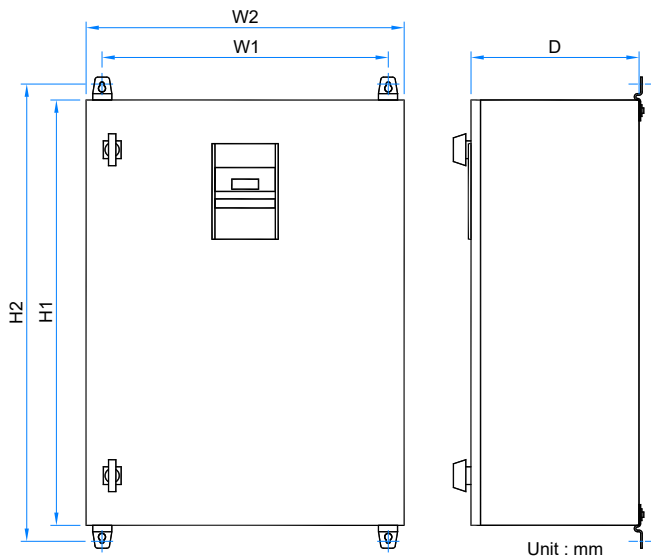

外箱型番	CA-400	CA-4P400
H1	800 mm	850 mm
H2	860 mm	910 mm
W1	550 mm	650 mm
W2	600 mm	700 mm
D	340 mm	340 mm
厚さ	1.6 mm	1.6 mm
固定形式	壁掛け式	壁掛け式
出線口	220 x 110 mm 左下一穴	220 x 110 mm 左下一穴
IP Class	IP54	IP54
屋外の箱	屋外の雨除け外の箱を提供可能です	

*1 KUTAI モジュール化の ATS は外箱によって配合し、ATS 制御器、PTM モジュールと BTS 等の三つユニットを構成し、各タイプの詳しい規格なのは相関の説明書を御覧になってください。

*2 OCPD: Over current protection device 過電流保護装置。

*3 IEC60947-6-1 国際規格:

- (1) IEC60947-6-1 CB 級定義: この ATS は過電流保護装置があり、さらに主接点が投入と遮断電流機能。
- (2) IEC60947-6-1 使用類別 AC-33A:
 - 頻繁な操作。
 - 電動機負荷或いは電動機、抵抗性負荷及び 30%より低い白熱灯の混合性負荷。



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.

TEL: +886-7-8121771 FAX: +886-7-8121775 ホームページ: www.kutai.com.tw

本社: 〒80664 台湾高雄市前鎮区千富街 201 巷 3 号

ISO 9001
ETC