

ATSC403B

PTS 專用延伸操作顯示模組

ATSC403B 可安裝於箱體面板，無需開啟箱門即可直接在箱體外進行系統操作、監看 ATS 的即時狀態或進行參數設定，大幅提升操作便利性與使用安全性。

特色

- 微電腦程式控制，搭配 IP65 防水防塵面板設計
- 透過雙 USB Type-C 傳輸線與 PTS 控制單元連結
- 配置 3.5 吋彩色液晶螢幕，與控制單元同步顯示
- 多功能操作旋鈕，所有設定可由面板直接操作
- 安裝於盤面，便於箱體外直接操作與監看
- 具指針式與數字型電錶顯示，方便即時電力值讀取
- 具繁體中文、英文、日文與西班牙文操作顯示介面
- 所有故障訊息皆伴隨告警聲響提醒使用者注意
- 內建雷達感測功能，於休眠狀態下可自動偵測人員接近，並即時喚醒螢幕亮起。

※ 本顯示模組的操作請參閱 [PTS-400 使用手冊](#)



電氣規格

操作電壓	5Vdc
靜態消耗	小於 0.8W
螢幕解析度	480 x 320 pixel

配件

雙 Type-C 傳輸線	1 米/2 米可選
固定卡扣	2 pcs

相關產品

[PTS 系列可程式電源自動切換開關\(ATS\)](#)


工作環境

操作溫度	-20 至 +50 °C
儲存溫度	-30 至 +80 °C
相對溼度	90%以下

物理特性

外型尺寸	112.0 (L) x 176.0 (W) x 34.7 (H) mm 4.41 (L) x 6.93 (W) x 1.37 (H) inch
開孔尺寸	160.0 x 96.0 +/- 0.5 mm 6.22 x 3.78 +/- 0.02 inch
重量	320 g +/- 2% 0.71 lb +/- 2%

外型尺寸

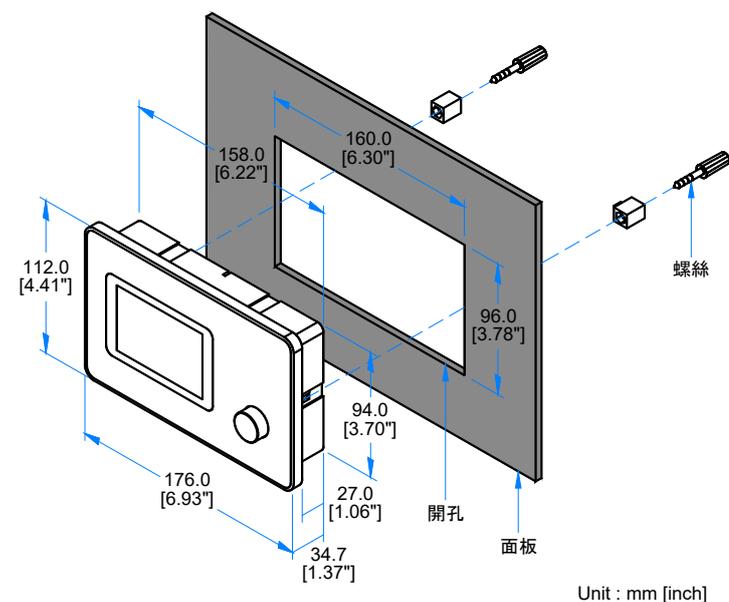

接線示意

