

# ATS3BC0600/0800

# ATS4BC0600/0800

## MCCB 型电源自动切换开关

额定电压 100 – 600 Vac 额定电流 600 Amp / 800 Amp

\*根据 ATS 系统电压选择 ATS-245/ATS-385/ATS-465

### 特色

- 首创 ATS 单元模块化设计，极便于安装与维修 \*<sup>1</sup>
- [ATS-245/ATS-385/ATS-465](#) 模块: 监测与保护常用与备用侧之电压与频率，并内建 1 至 4 周定时引擎自动运转测试
- [PTM-100/PTM-400](#) 变压模块: 可依不同系统环境改变电压
- [BTS](#) 基本切换开关: 兼具高短路启动容量及 OCPD \*<sup>2</sup>
- 设计耐高压 Plug-in 连接器链接全部单元
- 依据 IEC60947-6-1 CB 级国际规范及使用类别 AC-33A 制造 \*<sup>3</sup>




### ATS 之额定电流及额定启动容量表

型号	极数	额定电流 (A) 周围温度 40 °C	交流额定启动容量 IEC 60947-2 Icu / Ics (KA)					重量 (Kg)
			240V	380V	415V	440V	500V	
ATS3BC0600	3P	600	50 / 25	30 / 15	30 / 15	25 / 13	22 / 11	227
ATS4BC0600	4P	600	50 / 25	30 / 15	30 / 15	25 / 13	22 / 11	243
ATS3BC0800	3P	800	50 / 25	30 / 15	30 / 15	25 / 13	22 / 11	228
ATS4BC0800	4P	800	50 / 25	30 / 15	30 / 15	25 / 13	22 / 11	244

\*以上 KUTAI 制式开关重量及尺寸仅供参考，高 KA 值或其他厂牌（如三菱、寺崎等）请洽本公司业务部。

### 图示与尺寸

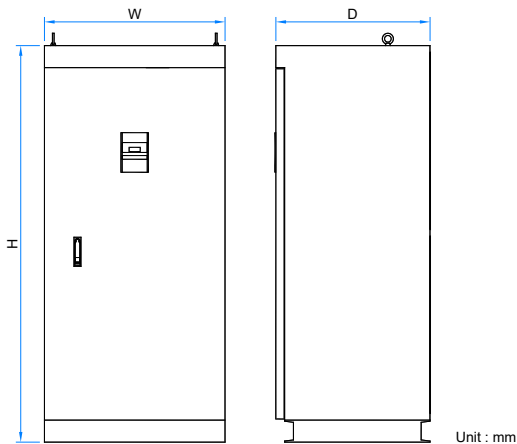

外箱编号	CA-1800	CA-4P1800
H	1800 mm	1800 mm
W	820 mm	912 mm
D	700 mm	700 mm
厚度	2.0 mm	2.0 mm
固定型式	落地式	落地式
出线口	下方全开	下方全开
防尘防水等级	IP33	IP33
备注	粉体涂装，可提供屋外防雨外箱	

\*1 KUTAI 模块化 ATS 由外箱配合 ATS 控制器、PTM 模块与 BTS 等三个单元组成，各单元详细规格请分别参考相关的使用说明书。

\*2 OCPD: Over current protection device 具过电流保护的装置。

\*3 IEC60947-6-1 国际规范:

(1) IEC60947-6-1 CB 级定义: 此 ATS 具有过电流保护装置，且其主接点有投入及启动短路电流的能力。

(2) IEC60947-6-1 使用类别 AC-33A:

- 频繁操作。
- 电动机负载或包括电动机，电阻性负载及低于 30% 白炽灯之混合性负载。