

ATSC403B

PTS 专用延伸操作显示模块

ATSC403B 可安装于箱体面板，无需开启箱门即可直接在箱体外进行系统操作、监看 ATS 的实时状态或进行参数设定，大幅提升操作便利性与使用安全性。

特色

- 微电脑程控，搭配 IP65 防水防尘面板设计
- 透过双 USB Type-C 传输线与 PTS 控制单元链接
- 配置 3.5 吋彩色液晶屏幕，与控制单元同步显示
- 多功能操作旋钮，所有设定可由面板直接操作
- 安装于盘面，便于箱体外直接操作与监看
- 具指针式与数字型电表显示，方便实时电力值读取
- 具繁体中文、英文、日文与西班牙文操作显示接口
- 所有故障讯息皆伴随告警声响提醒使用者注意
- 内建雷达感测功能，于休眠状态下可自动侦测人员接近，并实时唤醒屏幕亮起。

* 本显示模块的操作请参阅 [PTS-400 使用手册](#)



ATSC403B
www.kutai.com.tw

电气规格

操作电压	5Vdc
静态消耗	小于 0.8W
屏幕分辨率	480 x 320 pixel

工作环境

操作温度	-20 至 +50 °C
储存温度	-30 至 +80 °C
相对湿度	90%以下

配件

双 Type-C 传输线	1 米/2 米可选
固定卡扣	2 pcs


物理特性

外型尺寸	112.0 (L) x 176.0 (W) x 34.7 (H) mm
	4.41 (L) x 6.93 (W) x 1.37 (H) inch
开孔尺寸	160.0 x 96.0 +/- 0.5 mm
	6.22 x 3.78 +/- 0.02 inch
重量	320 g +/- 2%
	0.71 lb +/- 2%

相关产品

[PTS 系列可程序电源自动转换开关\(ATS\)](#)

外型尺寸

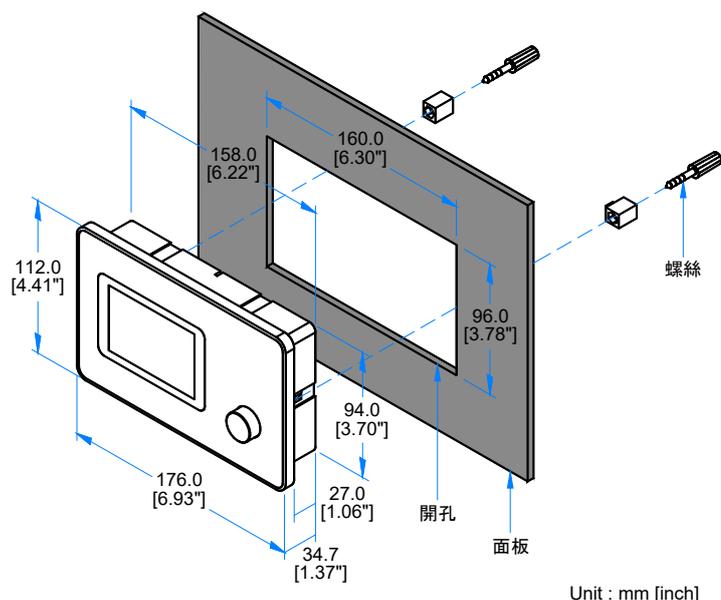

接线示意

