# ATSC403B

## PTS 専用延長操作表示モジュール

ATSC403B は筐体パネル部に取り付けることができ、扉を開けることなく筐体外側から直接システム操作、ATS のリアルタイム状態監視およびパラメータ設定を行うことができ、操作性と安全性を大幅に向上させます。

## 特長

- マイクロコンピュータ制御を採用し、IP65 防水・防塵仕様のパネルデザインを採用
- 2 本の USB Type-C 伝送ケーブルを介して PTS 制御ユニットと接続
- 3.5 インチカラー液晶画面を搭載し、制御ユニットと同一内容を同期表示
- 多機能操作ノブを搭載し、すべての設定をパネル上から直接操作可能
- 盤面取付により、筐体外部からの直接操作および監視が容易
- アナログ指針式およびデジタル式電力計表示に対応し、電力値をリアルタイムに容易に読み取り可能
- 繁体字中国語・英語・日本語・スペイン語の操作表示インタフェースを搭載
- すべての故障情報に警報音が付随し、ユーザーへ注意を喚起
- レーダー検知機能を内蔵し、スリープ状態でも人の接近を自動検知して、即時に画面を復帰・点灯

**※本表示モジュールの操作方法については、PTS-400 使用手冊を参照してください。**

## 電気仕様

| | |
|---|---|
| **操作電圧** | 5Vdc |
| **静的消費電力** | 0.8W 以下 |
| **ディスプレイ解像度** | 480 x 320 pixel |

## 使用条件

| | |
|---|---|
| **操作温度** | -20 ～ +50 °C |
| **保存温度** | -30 ～ +80 °C |
| **相対湿度** | 90%以下 |

## 標準付属品

| | |
|---|---|
| **固定クリップ** | 2 pcs |
| **HU-100-TYPEC** | デュアル Type-C 伝送ケーブル長さ 1000 mm |

## 物理特性

| | |
|---|---|
| **外形寸法** | 112.0 (L) x 176.0 (W) x 34.7 (H) mm |
| | 4.41 (L) x 6.93 (W) x 1.37 (H) inch |
| **開口寸法** | 160.0 x 96.0 +/- 0.5 mm |
| | 6.22 x 3.78 +/- 0.02 inch |
| **質量** | 320 g +/- 2% |
| | 0.71 lb +/- 2% |

## オプション付属品

| | |
|---|---|
| **HU-200-TYPEC** | デュアル Type-C 伝送ケーブル長さ 2000 mm |

## 関連製品

PTS シリーズプログラム可能電源自動切替スイッチ(ATS)

## 外形寸法

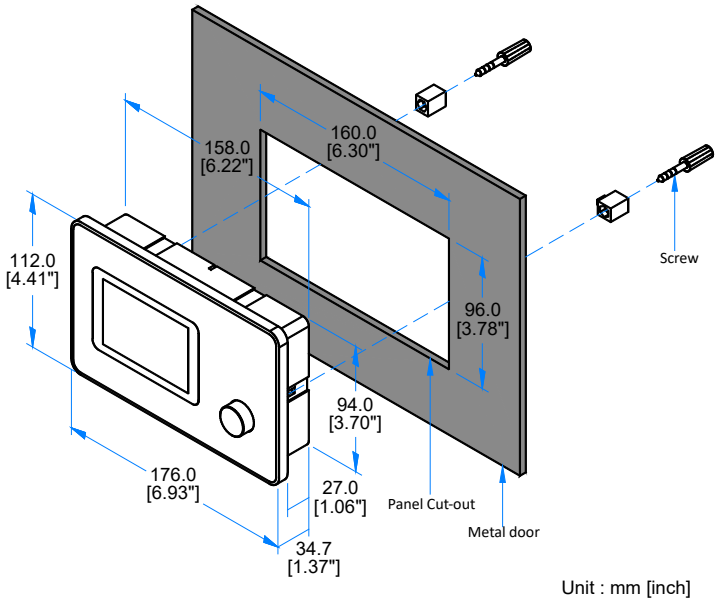


Unit : mm [inch]

## 結線例

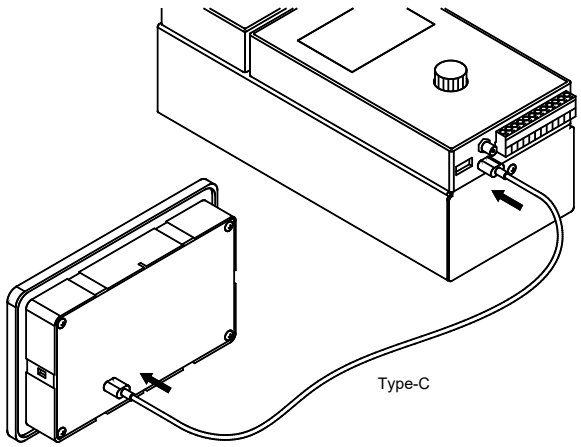


固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.
TEL : +886-7-8121771 FAX : +886-7-8121775 ホンページ : www.kutai.com.tw
本社 : 〒806037 台灣高雄市前鎮区千富街 201 巷 3 号

ISO 9001
ETC