

CH1712 / CH1724

壁掛式電瓶自動充電機 20Amp

特色

- 矽控整流模組設計
- 可選擇均充或浮充功能
- 可設定均等充電時間
- 具電壓回饋檢知功能與定電壓保護功能
- 具電流連續無段調整功能與限電流保護功能
- 具短路與逆電流保護功能
- 電源電壓 110/220Vac 可選擇




電氣規格

AC 輸入	電壓 110/220 Vac +/-10% 單相 (可選擇) 頻率 50/60 Hz +/-5%	保護功能	定電壓、限電流、短路保護、具突波抑制特性 具逆電流扼止電路、具充電機異常警報功能
均充輸出電壓	CH1712 充電 12 Vdc 電瓶時為 14.5 Vdc CH1724 充電 24 Vdc 電瓶時為 28.8 Vdc	額定輸出電流	0.5 – 20.0 Adc
浮充輸出電壓	CH1712 充電 12 Vdc 電瓶時為 13.8 Vdc CH1724 充電 24 Vdc 電瓶時為 27.6 Vdc	直流電壓變動率	小於 +/-1%
均充電壓調整範圍	12 Vdc 電壓調整範圍 13.5 – 16.0 Vdc 24 Vdc 電壓調整範圍 27.0 – 31.0 Vdc	均充電時間	可設定 6、12、24 小時
浮充電壓調整範圍	12 Vdc 電壓調整範圍 13.0 – 14.5 Vdc 24 Vdc 電壓調整範圍 25.8 – 28.0 Vdc	充電方式	均壓充電 / 浮動充電
		冷卻方式	風扇散熱
		效率	滿載時大於 80%
		漣波率	+/-3%

外觀面板配置

- | | | | |
|---------|----------|-------------|-----------|
| ● 直流電壓表 | ● 浮充指示燈 | ● 充電電流調整 | ● 系統故障指示燈 |
| ● 直流電流表 | ● 均充設定鈕 | ● 輸入電源 MCCB | ● 散熱風扇 |
| ● 電源指示燈 | ● 均充電壓調整 | ● 輸出電源 MCCB | |
| ● 均充指示燈 | ● 浮充電壓調整 | ● 電壓不足指示燈 | |

圖示與尺寸

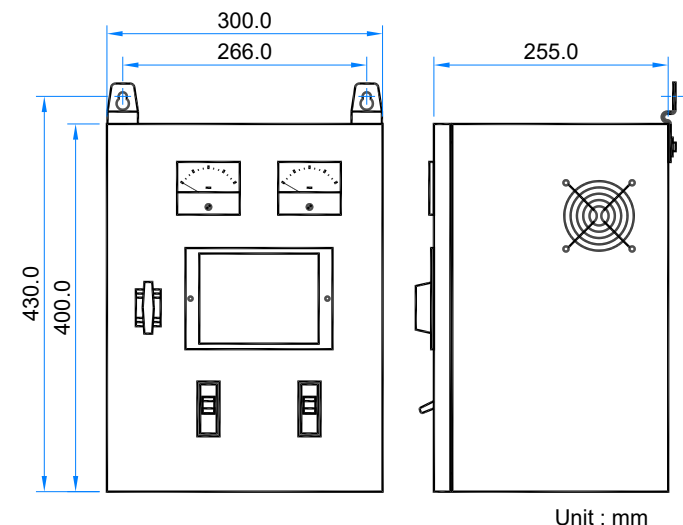

工作環境

操作溫度	-20 至 +60 °C
儲存溫度	-20 至 +40 °C
相對溼度	90%以下

物理特性

尺寸	400.0 (L) x 300.0 (W) x 255.0 (H) mm
重量	CH1712 24.6 Kg +/-2% CH1724 30.0 Kg +/-2%