

# KCU-IF

## BTB 专用通讯模块接口


可程序 BTB 型电源自动切换开关(ATS)专用配件

### 特色

- 最多可同时安装二台 KCU 模块进行远程通信
- 连接线具防呆塞孔位置，避免反接



### 图示与尺寸

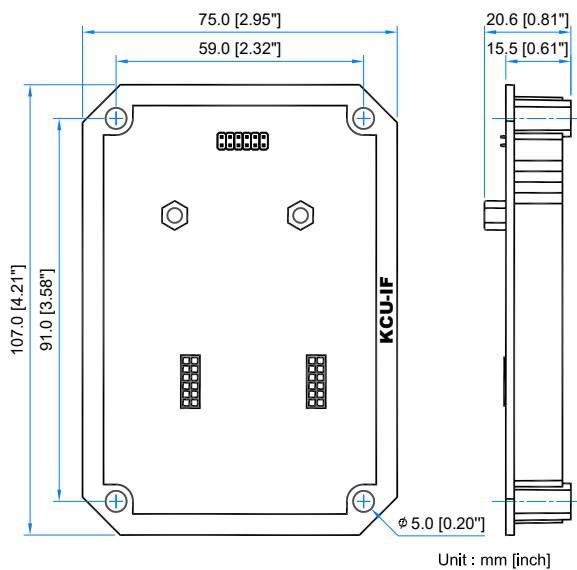

### 物理特性

尺寸	107.0 (L) x 75.0 (W) x 20.6 (H) mm
	4.21 (L) x 2.95 (W) x 0.81 (H) inch
重量	188 g +/-2%
	0.41 lb +/-2%

### 工作环境

操作温度	-40 至 +70 °C
储存温度	-40 至 +85 °C
相对湿度	95%以下
振动	5.0 Gs @ 60 Hz

### 配件

标准配件	500 mm 连接线	1 条
选购配件	1000 mm 连接线	

### 接线示意图

