

AMF-10

ATS 暨發電機組自動控制與保護模組

特色

- 微電腦程式自動控制與保護
- 超高亮 LED 顯示器，適合戶外戶內使用
- 全功能整合式模組化設計，安裝簡便
- 提供多達十餘項之系統保護與故障告警訊息
- 參數設定可直接於面板操作，不需外接電腦*1
- 所有設定均自動記錄於 EEPROM 記憶體，不因斷電而消失，不需內建電池
- 圖形顯示故障訊息、簡單易懂
- 採用插座式端子台，安裝簡便
- 前面板防水等級 IP65



系統保護與故障告警

- 常用側交流電壓異常
- 備用側交流電壓異常
- 引擎啟動失敗
- 引擎運轉超速或低速
- 外部緊急停止
- 冷卻水溫過高
- 機油壓力過低
- 燃油位準過低
- 發電機供電過載
- 維修保養排程告警
- 可程式規劃告警
- 電瓶電壓異常

面板顯示參數

- 輪動或固定顯示常用側全相電壓、電流與頻率值
- 輪動或固定顯示備用側全相電壓、電流與頻率值
- 引擎實際運轉小時與直流電瓶電壓顯示
- 各項延時倒數計時
- 系統內部設定值

電氣規格

額定直流電源輸入	電壓	9~36 VDC (12V、24V 通用)
額定交流電源輸入	電壓	15~510 VAC 頻率 50/60 Hz
引擎控制接點		10 Amp @ 12/24 VDC
ATS 控制接點		8 Amp @ 250 VDC
CT 規格	容量	2.5 VA 以上
CT 二次側比值		5A
消耗功率		最大 5 watt


工作環境

操作溫度	-20~70 °C
相對濕度	95% 以下
最大震動條件	5~25 Hz, ±1.6 mm 25~100 Hz, a=4g

物理特性

盤面開孔尺寸	137.0 x 137.0 ± 0.5 mm
尺寸	147.8 (L) x 147.8 (W) x 62.3 (H) mm
重量	589 g ± 2%

圖示與尺寸 (單位: mm)

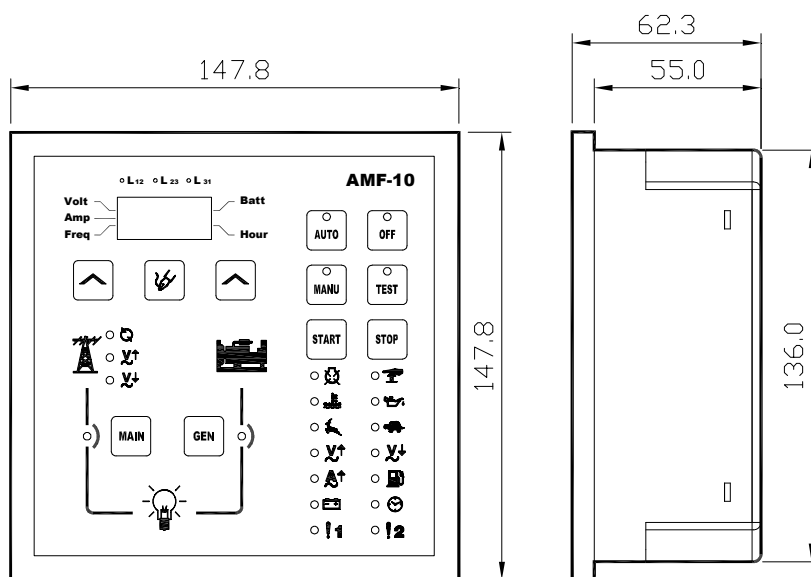

*1 使用者可依環境變更或取消保護、告警及其他參數設定；所有設定均自動記錄於記憶體，不因斷電而消失，不需內建電池。

