

EB500

发电机自动激磁模块

协助发电机初期电压建立


电气规格

输入电源	DC 11 – 30 Vdc
侦测电源	AC 120/240 Vac
	频率 20 – 500 Hz
激磁时间	1 – 8 秒 (可调整)
辅助接点	高油压开关 (常开接点)
串接电阻	0、5、10、15 Ω 以跨接选择
逆电流保护	具逆电流保护功能·防止 AVR 与 充电机损毁
尺寸	107.0 (L) x 75.0 (W) x 44.0 (H) mm
重量	210 g +/-2%



EB500
www.kutai.com.tw

图示与尺寸、接线方式

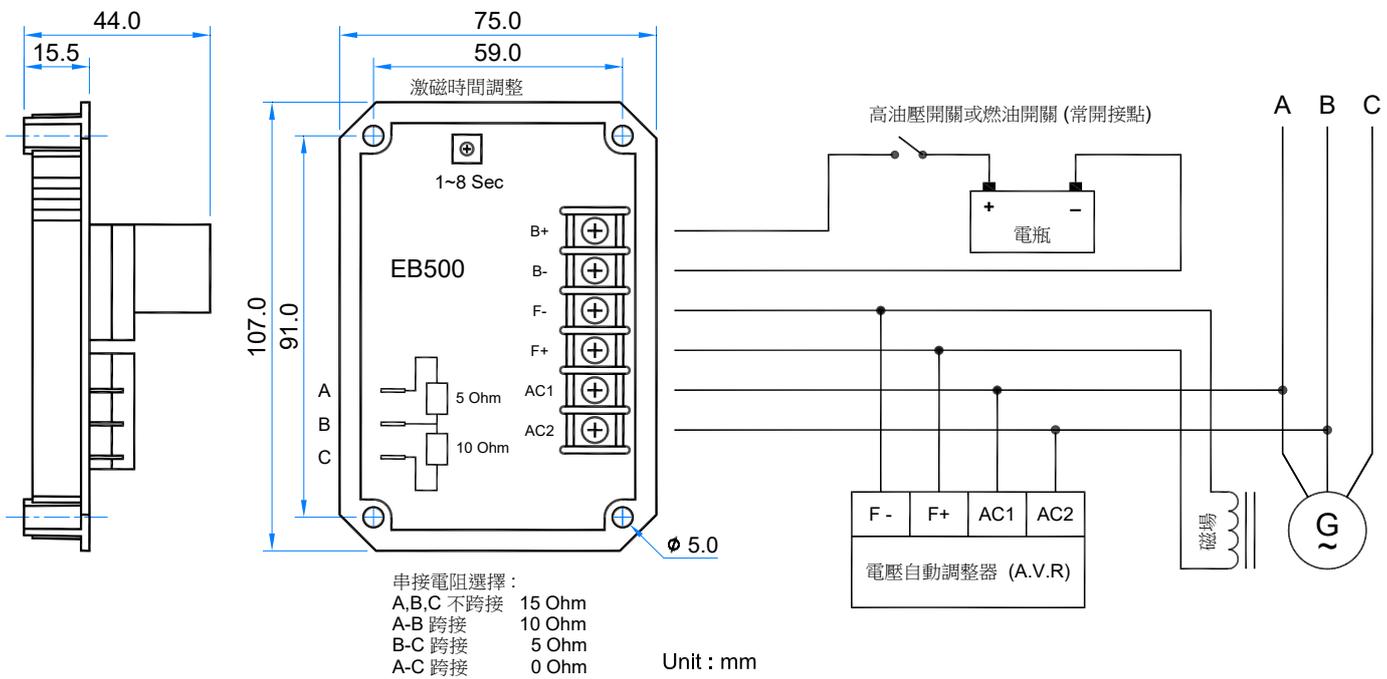

注意: 本产品不适合使用于 N 相直接接地的发电机·EB500 动作时会短路 (因电瓶共地)