


EB500 12 / 24V DC

VOLTAGE BUILDUP RELAY

自动励磁模块 初期电压建立

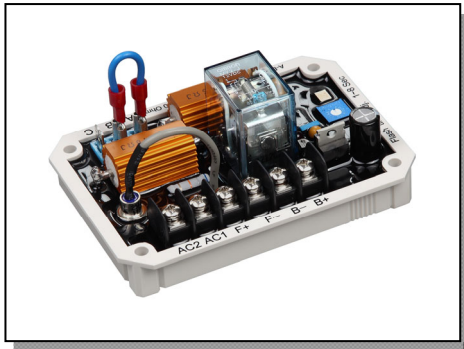

输入电源：DC 11 – 30 Vdc

检测电源：AC 120 / 240 Vac

频率：20 – 500 Hz

励磁时间：1 – 8 秒 (可调)



辅助接点：高油压开关 (常开接点)

励磁电流：12V 0.8 / 1.2 / 2.4A DC

24V 1.6 / 2.4 / 4.8A DC

尺寸：107.0 (L) x 75.0 (W) x 44.0 (H) mm

重量：210 g +/- 2%

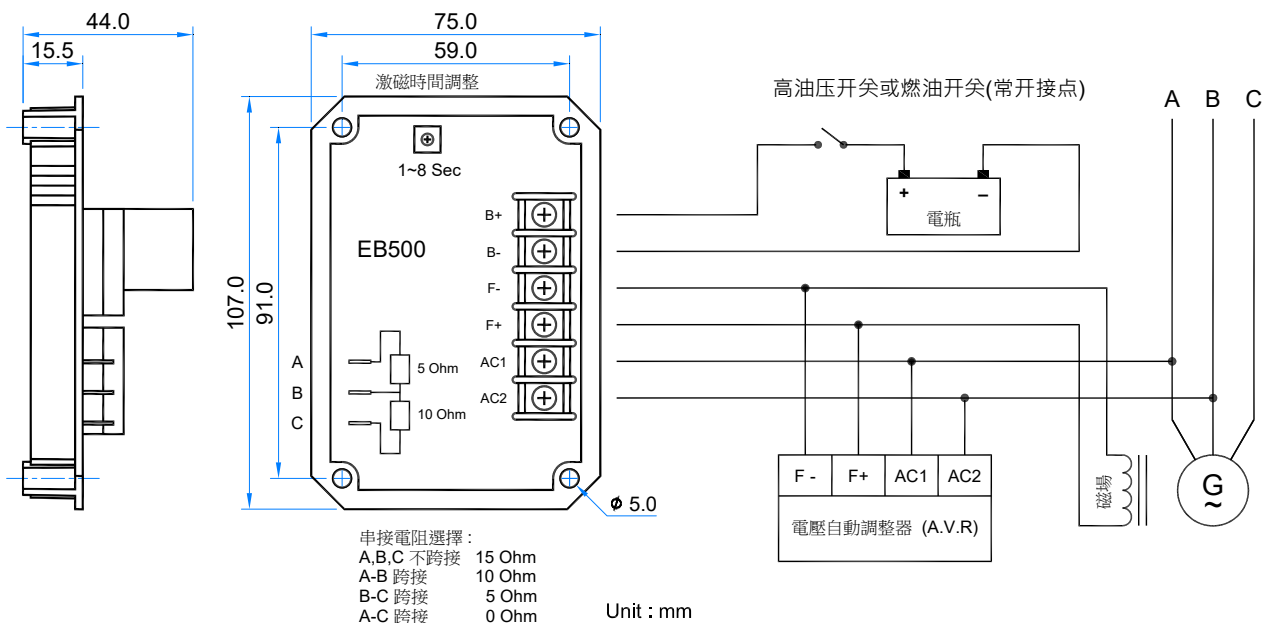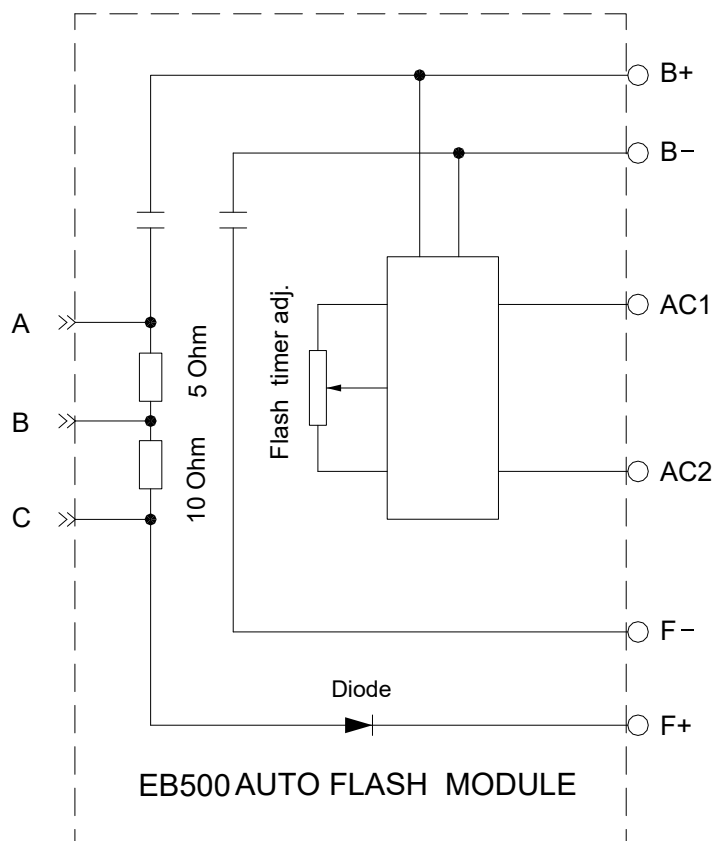

注意:本产品不适合使用于 N 相直接接地的发电机，EB500 动作时会短路 (因电瓶共地)

励磁电流选择

A、B、C 不跨接为	12V = 0.8A	24V = 1.6A
A – B 跨接	12V = 1.2A	24V = 2.4A
B – C 跨接	12V = 2.4A	24V = 4.8A