


EB500 12 / 24V DC

VOLTAGE BUILDUP RELAY

自動勵磁模組 初期電壓建立

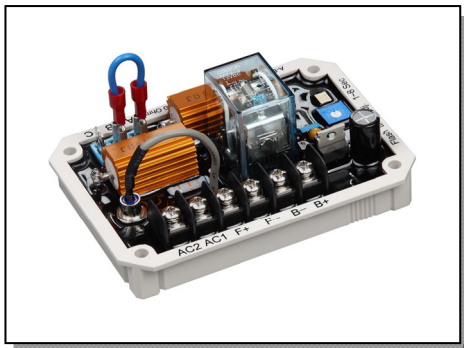

輸入電源：DC 11 – 30 Vdc

測量電源：AC 120 / 240 Vac

頻率：20 – 500 Hz

勵磁時間：1 – 8 秒 (可調)




輔助接點：高油壓開關 (常開接點)

勵磁電流：12V 0.8 / 1.2 / 2.4A DC

24V 1.6 / 2.4 / 4.8A DC

尺寸：107.0 (L) x 75.0 (W) x 44.0 (H) mm

重量：210 g +/- 2%

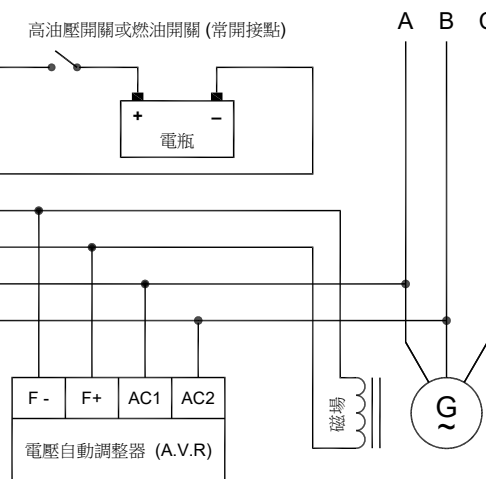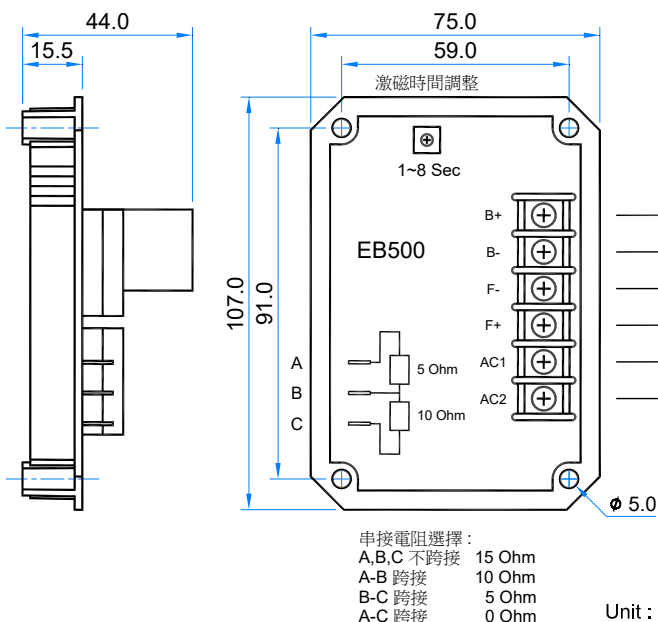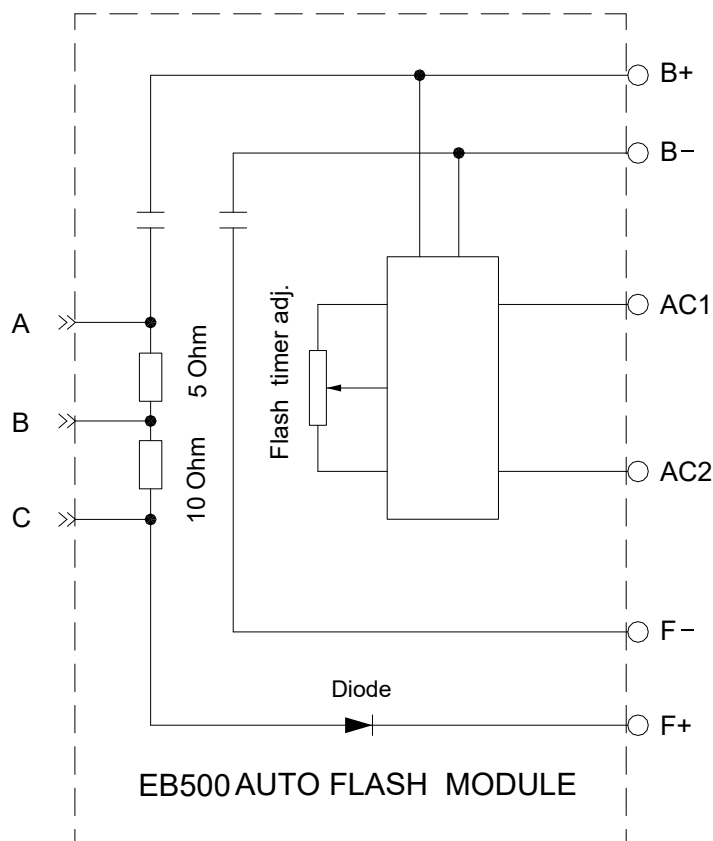

注意:本產品不適合使用於 N 相直接接地的發電機，EB500 動作時會短路 (因電瓶共地)

勵磁電流選擇

A、B、C 不跨接為 12V = 0.8A 24V = 1.6A

A – B 跨接 12V = 1.2A 24V = 2.4A

B – C 跨接 12V = 2.4A 24V = 4.8A