

EP200

無効率補償モジュール(並列モジュール)

変流器(C.T)入力 N:5A または N:1A

特長

- 単相無効率率の補償 50/60 Hz
- 低消費力率 Max. 1 VA
- 適用 N:5A または N:1A 変流器(C.T)
- 樹脂包装モジュール
- 適用多種 AVR 系列



電気仕様

変流器(C.T)入力 N:5A または N:1A


消費力率 最大 1 VA

低垂れ最大電圧 変流器 50% 電流時 13% (0 P.F.)
変流器 100% 電流時 26% (0 P.F.)

出力抵抗 0~200 Ω

適用機種 EA04A、EA04C、ADVR-054、EA460、
EA63-2.5、EA63-2.5S

外形寸法図

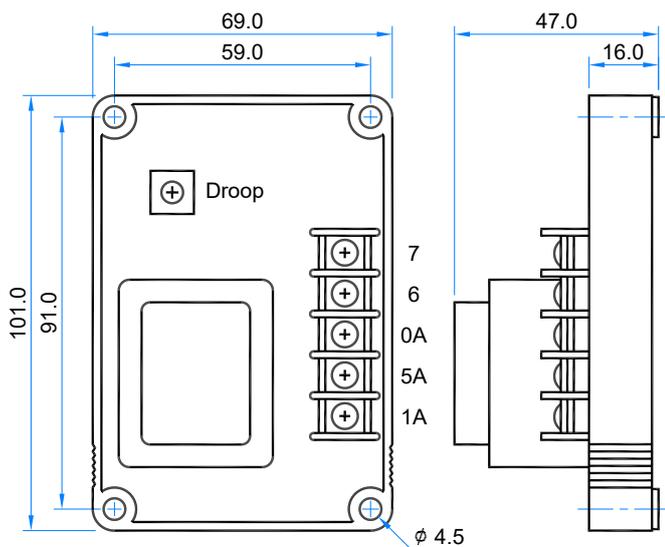

Unit : mm

使用条件

周囲温度 -40~+60 °C

保存温度 -65~+85 °C

物理仕様

寸法 101.0 (L) x 69.0 (W) x 47.0 (H) mm

質量 255 g +/-2%