# EV-01

### 全電子式單相電壓監視器

電壓調整範圍 210 - 290 Vac / 400 - 560 Vac

延遲時間 1-10 秒

### 特色


- 內置電源及過電壓指示燈
- 內建復歸按鈕 / 提供外接復歸端子
- 內建監視電壓設定與延時旋鈕
- 乾接點輸出
- 操作電源 10 28 Vdc
- 兩段監視電壓範圍



### 電氣規格

電源供應	直流 10 – 28 Vdc Max. 0.3A	延遲時間	1-10 秒 +/-0.5 秒 (可調整)
監視電壓	可調範圍 210 – 290 Vac / 400 – 560 Vac	輸出阻抗	0 – 200 Ω
	(以跨接帽切換) 0.5 VA	接點輸出容量	1a, b
	頻率 40 – 500 Hz		10a / 250 Vac PF=1

## 圖示與尺寸

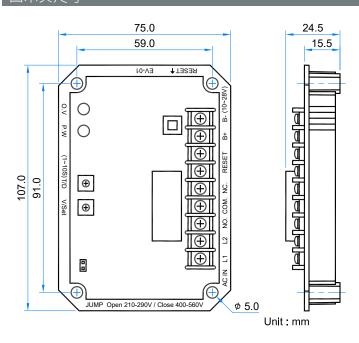

#### 丁作環境

操作溫度	-40 至 +60 °C
儲存溫度	-65 至 +85℃

#### 物理特性

尺寸	107.0 (L) x 75.0 (W) x 24.5 (H) mm
重量	150 g +/-2%



ISO 9001