


DSP-30

負荷電力百分比表示ユニット

特長


- 業界初の負荷電力使用率に特化した表示ユニットで、ユーザーが負荷消費電力量を監視しやすく、百分率で表示
- 実際のニーズに応じて、ボタン操作でローテーション表示モードまたは固定表示モードを直接設定可能
- 3組の4桁LEDディスプレイは高輝度で、特に屋外使用に最適
- ワンチップ・マイクロコンピュータプログラムによる自動検出および表示
- 全相交流電圧 RMS 値表示
- 全相負荷電流 RMS 値表示
- 負荷の KVA 使用量を百分率で表示
- 小型、耐衝撃性に優れ、設置が容易
- ソケット式端子台採用で簡単に設置可能
- 電圧および電流の微調整設定ボタン 4 個搭載
- 機能設定用 DIP スイッチ 5 個搭載

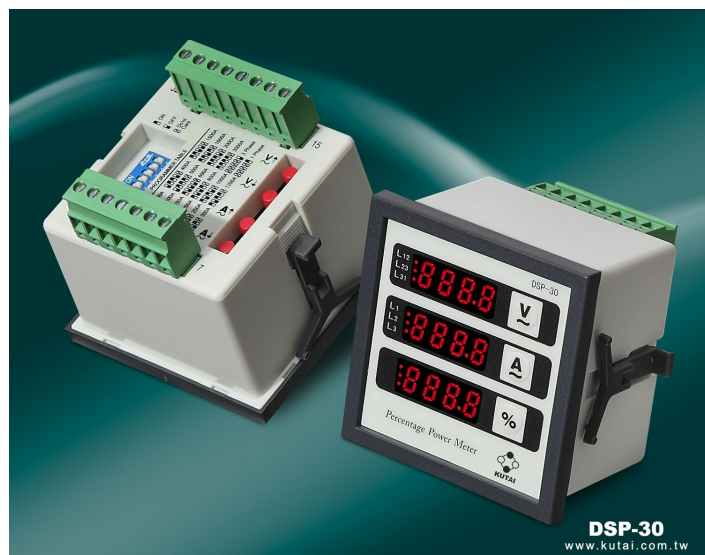

電気仕様

システム動作電圧入力	9 – 36 Vdc (12V/24V)	CT 仕様	2.5VA 以上
定格交流電圧範囲	10 – 500 Vac	CT 二次側比率	5A
定格交流周波数	50/60 Hz	最大定格 CT 電流	3000A / 5A
消費電力	2 watts 以下		

外形寸法図

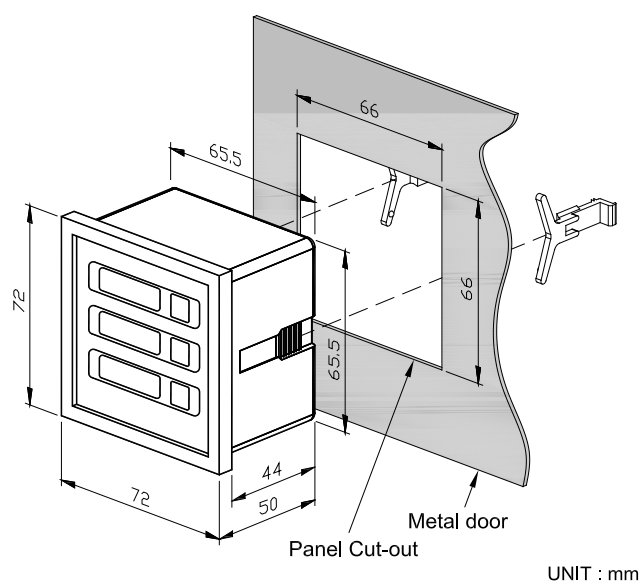

使用条件

操作温度	-20 – +60 °C
保存温度	-35 – +85 °C
相対湿度	90%以下

物理仕様

パネル開口寸法	66.0 x 66.0 +/-0.5 mm
寸法	72.0 (H) x 72.0 (W) x 50.0 (D) mm
質量	200 g +/-2%