

EA460


发电机自动稳压器 侦测电源输入 120V / 240V

适用于自激式无刷式发电机

相容于 Newage Stamford SX460 AVR

特色


- 电压调整率小于 $\pm 1.5\%$
- 以跨接铜片选择 单相 120/240Vac 侦测电压
- 以跨接铜片选择 50/60 Hz
- 具丧失侦测电压保护电路
- 具 LED 指示过低频状态
- 具低频保护(UFRO)及电压缓慢建立功能
- 若 AVR 需并联可与 KUTAI EP200 并联模块搭配使用

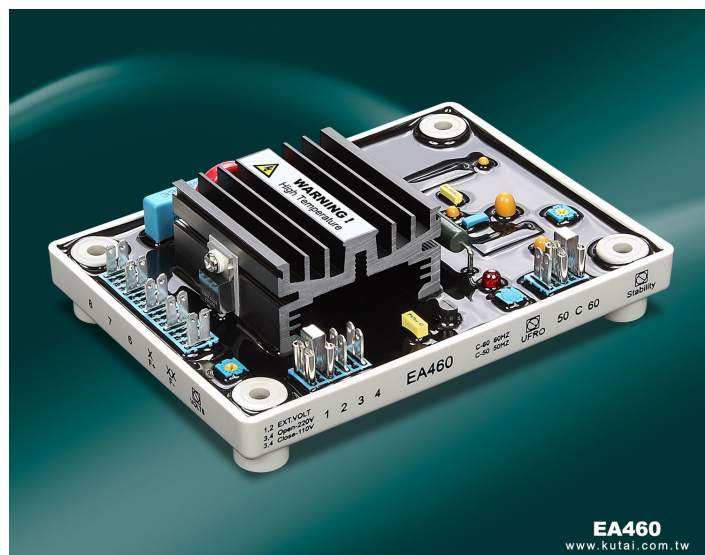

电气规格

测量电压输入	电压 95 – 132 Vac / 190 – 264 Vac	电压调整率	小于 $\pm 1.5\%$ (频率变动在 4%内)
	单相 以跨接铜片选择	电压建立	电源输入剩磁电压 5Vac 以上
励磁输出	频率 50/60 Hz 以跨接铜片选择	电压缓慢建立时间	2 秒 $\pm 10\%$
	电压 最大 90 Vdc @ 电源输入 207 Vac	静态消耗功率	最大 10 watts
	电流 连续 4A 非连续 10 秒内 6A	低频保护	转折点 95% Hz
外部电压调整	电阻 最小 15 Ω	斜率 下降至 30Hz 时为 170%	
	最大 $\pm 7\%$ @ 1 K Ω 1 watt 电位器	电压温度飘移	-40 至 +70 $^{\circ}\text{C}$ · 小于 3%

图示与尺寸

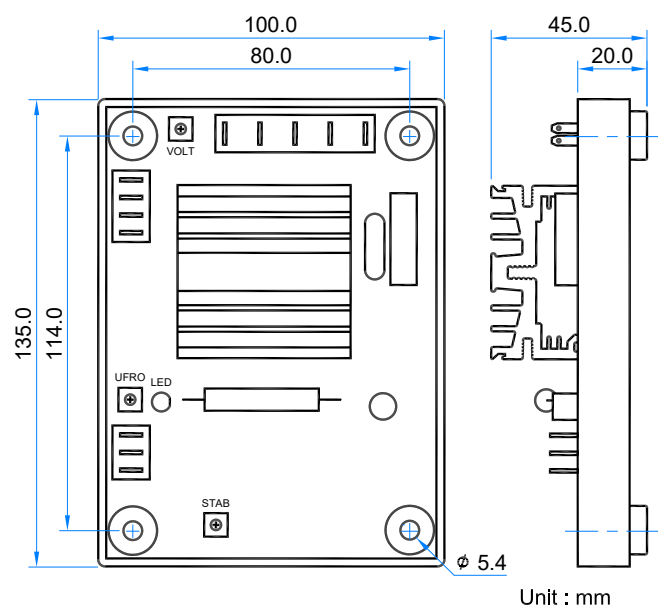

特性调整钮

VOLT	电压调整
STAB	稳定度调整
UFRO	低频保护转折点调整

工作环境

操作温度	-40 至 +70 $^{\circ}\text{C}$
储存温度	-40 至 +85 $^{\circ}\text{C}$
相对湿度	95%以下
振动	3.3 Gs @ 100 – 2K Hz

物理特性

尺寸	135.0 (L) x 100.0 (W) x 45.0 (H) mm
重量	243 g $\pm 2\%$

* 内容述及制造商名称及型号仅供参考，非该制造商所生产之产品。