

# KCU-05

RS-485 Modbus コントローラ通信拡張モジュール

## 特長

- Modbus RTU シリアル通信のみ対応
- 同一 RS485-Modbus 区域接続において・スレーブアドレス ( Slave Address ) の設定範囲は 1-99
- コントローラ設定値を自動読取り・Modbus 通信プロトコルのスレーブアドレスおよび伝送レートを設定
- 通信状態表示灯内蔵




## 電気仕様

入力電源	5 Vdc
静的消費電力	1.0 watt 以下

## 使用条件

操作温度	-20 - +70 °C
相対湿度	95%以下

## 外形寸法図

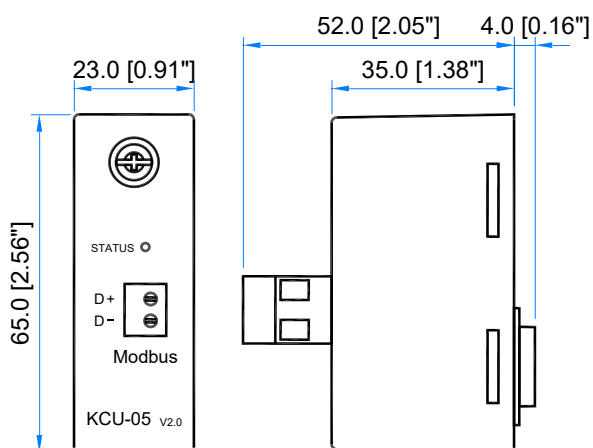

Unit : mm [inch]

## 物理仕様

寸法	65.0 (L) x 23.0 (W) x 56.0 (H) mm
質量	50.4 g +/-2%

## 適用コントローラ

[BTB Type ATS](#)

[GCU-4K](#)

[GCU-5K](#)