

KCU-05

RS-485 Modbus 控制器通訊擴充模組

特色

- 僅支援 Modbus RTU 串列通訊
- 屬於相同 RS485-Modbus 區域連線，其從地址(Slave Address)可設定範圍為 1 – 99
- 自動讀取控制器設定值設定 Modbus 通訊協定的從地址和傳輸速率
- 內建通訊狀態指示燈




電氣規格

輸入電源	5 Vdc
消耗功率	小於 1.0 watt

工作環境

操作溫度	-20 至 +70 °C
相對濕度	95%以下

圖示與尺寸

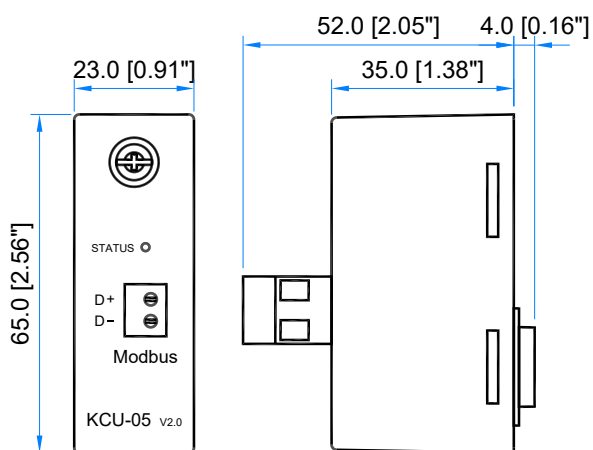

Unit : mm [inch]

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 56.0 (H) mm
重量	50.4 g +/-2%

適用控制器

[BTB Type ATS](#)

[GCU-4K](#)

[GCU-5K](#)

