

# KCU-05A

## RS485 Modbus RTU 控制单元通讯模块

### 特色

- RS485 Modbus 区域联机的从属地址 (Slave Address or ID Address) 可设定范围为 1 – 99
- 自动读取控制单元有关 Modbus 通讯协议的从属地址和传输速率设定值
- 内建通讯状态指示灯



### 电气规格

输入电源	5 Vdc
静态消耗	小于 1.0 watt


### 工作环境

操作温度	-20 至 +70 °C
储存温度	-35 至 +85 °C
相对湿度	95%以下
振动	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

### 适用控制器

控制单元类别	韧体程序版本要求	控制单元类别	韧体程序版本要求
ATS-245-DC	Vr 18.04 或以上	<a href="#">ATS-342</a>	Vr 01.04 或以上
<a href="#">ATS-245</a>	Vr 29.04 或以上	ATS-PLC	Vr 07.03 或以上
ATS-22A-DC	Vr 32.04 或以上	<a href="#">AMF-10</a>	Vr 01.03 或以上
ATS-245AG	Vr 20.05 或以上	AMF-11	Vr 01.03 或以上
<a href="#">ATS-385</a>	Vr 23.04 或以上	<a href="#">GCU-100</a>	Vr 01.05 或以上
<a href="#">ATS-465</a>	Vr 26.03 或以上	<a href="#">GCU-3000</a>	Vr 01.07 或以上
ATS-332	Vr 01.05 或以上		

### 图示与尺寸

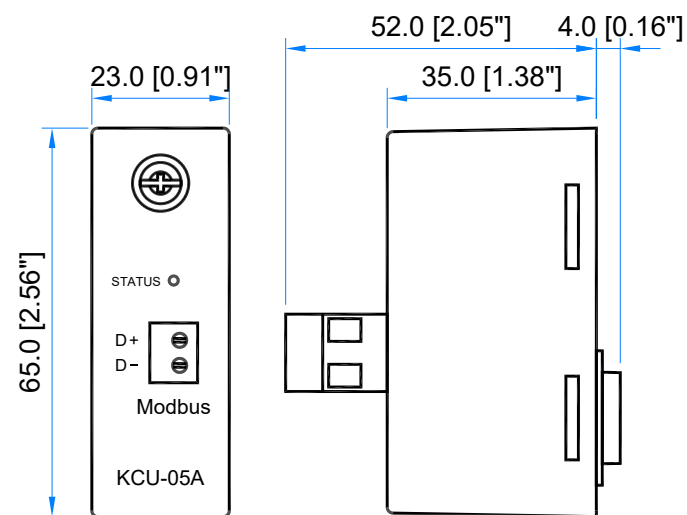

Unit : mm [inch]

### 物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 35.0 (H) mm 2.6 (L) x 0.9 (W) x 1.4 (H) inch
重量	31.0 g +/-2% 0.068 lb +/-2%