

EA75A220HL (半波)

EA75A220FL (全波)

泛用型 75Amp 炭刷式发电机自动稳压器

适用于自激式炭刷式发电机

(另有可并联机种可选择)

特色

- 电压调整率小于 +/-1%
- 50/60Hz 均可适用
- 可选择全波或半波机种
- 可调整电压、稳定度与磁场限制
- 具高遮断容量熔丝保护功能
- 内建风扇强制散热
- 低频保护功能




EA75A220
www.kutai.com.tw

电气规格

测量电压输入	电压 170 – 265 Vac 单相二线	电压调整率	小于 +/-0.5% (频率变动在 4%内)
	频率 50/60 Hz 可调	电压建立*	在 AVR 输入端子需剩磁电压 5Vac 以上 @ 25Hz
励磁输出 (电源输入 220Vac)	电压 EA75A220HL 最大 90 Vdc	外部电压调整	+/-6%
	EA75A220FL 最大 180 Vdc	低频保护 (出厂设定)	50Hz 系统转折点为 45Hz
	电流 连续 75A 非连续 10 秒内 100A		60Hz 系统转折点为 55Hz
	电阻 EA75A220HL 最小 0.9 Ω		
	EA75A220FL 最小 1.6 Ω		

* 如发电机剩磁电压低于 5Vac 时，建议客户额外安装 EB500(发电机自动激磁模块)或以手动方式激磁，建立剩磁电压。

图示与尺寸

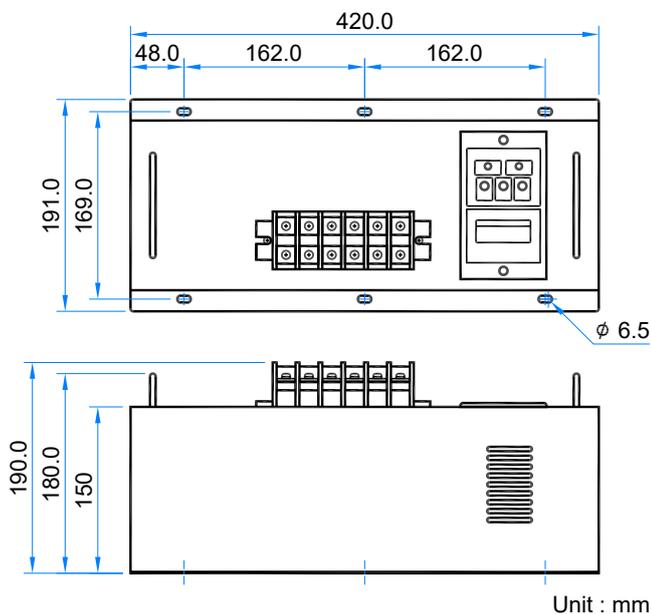

工作环境

操作温度	-40 至 +60 °C
储存温度	-40 至 +85 °C
相对湿度	95%以下
振动	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

物理特性

尺寸	420.0 (L) x 191.0 (W) x 180.0 (H) mm
重量	EA75A220HL 6.6 Kg +/-2% EA75A220FL 8.0 Kg +/-2%