

KCU-05A

RS485 Modbus RTU 控制單元通訊模組

特色

- RS485 Modbus 區域連線的從屬地址 (Slave Address or ID Address)
可設定範圍為 1 – 99
- 自動讀取控制單元有關 Modbus 通訊協定的從屬地址和傳輸速率設定值
- 內建通訊狀態指示燈



電氣規格

輸入電源	5 Vdc
靜態消耗	小於 1.0 watt

工作環境


操作溫度	-20 至 +70 °C
儲存溫度	-35 至 +85 °C
相對溼度	95%以下
振動	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

適用控制器

控制單元類別	韌體程式版本要求	控制單元類別	韌體程式版本要求
ATS-245-DC	Vr 18.04 或以上	ATS-342	Vr 01.04 或以上
ATS-245	Vr 29.04 或以上	ATS-PLC	Vr 07.03 或以上
ATS-22A-DC	Vr 32.04 或以上	AMF-10	Vr 01.03 或以上
ATS-245AG	Vr 20.05 或以上	AMF-11	Vr 01.03 或以上
ATS-385	Vr 23.04 或以上	GCU-100	Vr 01.05 或以上
ATS-465	Vr 26.03 或以上	GCU-3000	Vr 01.07 或以上
ATS-332	Vr 01.05 或以上		

圖示與尺寸

物理特性

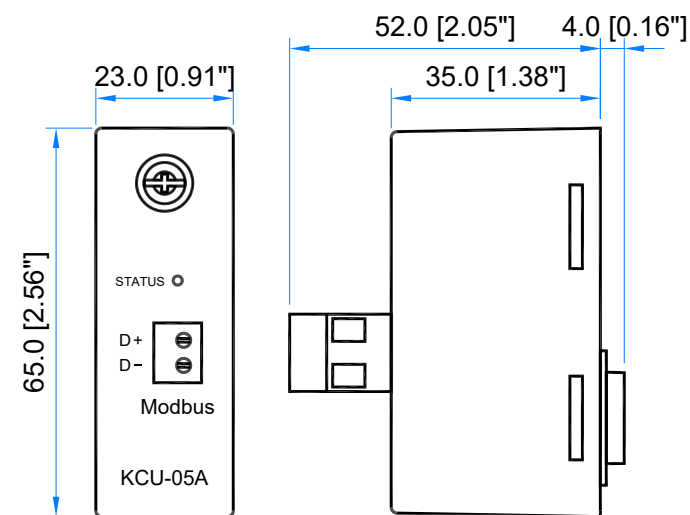

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 35.0 (H) mm
	2.6 (L) x 0.9 (W) x 1.4 (H) inch
重量	31.0 g +/-2%
	0.068 lb +/-2%

Unit : mm [inch]