

EB500 12 / 24V DC

VOLTAGE BUILDUP RELAY

自動励磁モジュール 初期電圧の確立



入力電源 : DC 11 – 30 Vdc

測定電源 : AC 120 / 240 Vac

周波数 : 20 – 500 Hz

励磁時間 : 1 – 8 秒 (調整可能)



補助接点 : 高油圧スイッチ (常開接点)

励磁電流 : 12V 0.8 / 1.2 / 2.4A DC

24V 1.6 / 2.4 / 4.8A DC


寸 法 : 107.0 (L) x 75.0 (W) x 44.0 (H) mm

重 量 : 210 g +/- 2%

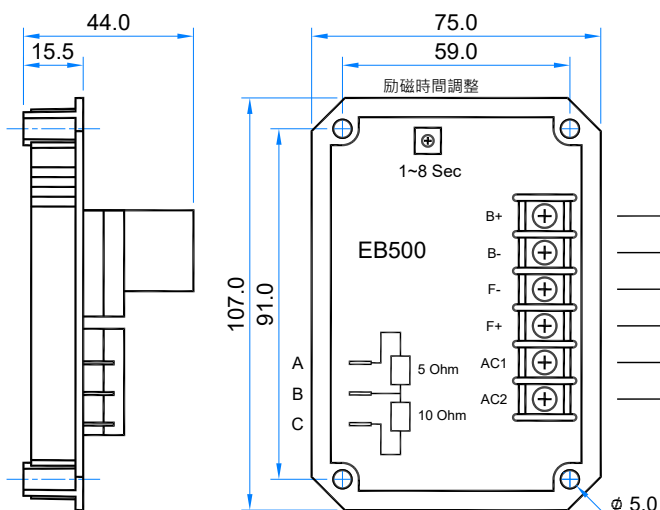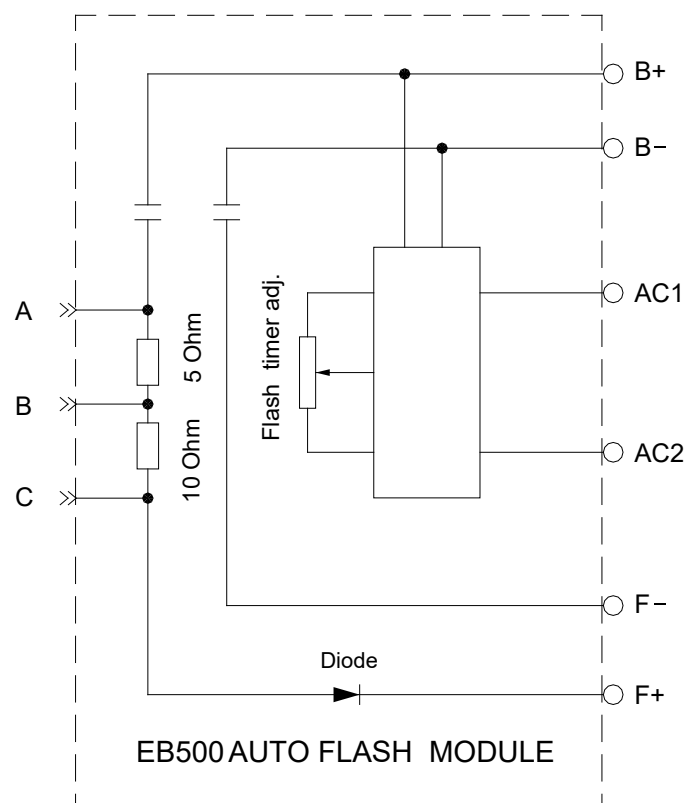

抵抗直列接続の選択 :
 A、B、C をジャンパー接続しない 150 Ohm
 A-B 接続 : 10 Ohm
 B-C 接続 : 5 Ohm
 A-C 接続 : 0 Ohm

Unit : mm

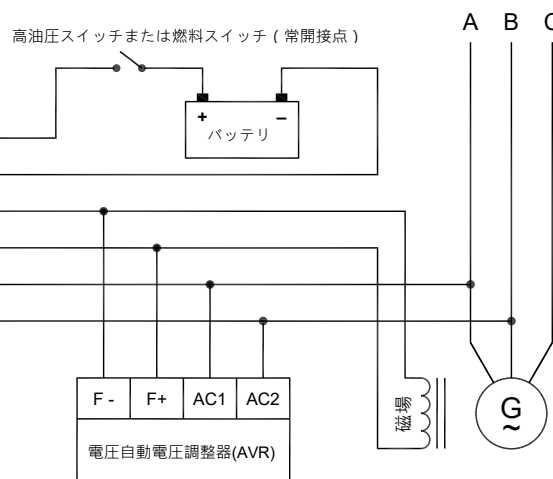

注意 : N 相接地の発電機では使用不可。EB500 動作時に短絡の恐れあり (バッテリー接地のため)

励磁電流の選択

A、B、C をジャンパー接続しない

12V = 0.8A 24V = 1.6A

A – B をジャンパー接続

12V = 1.2A 24V = 2.4A

B – C をジャンパー接続

12V = 2.4A 24V = 4.8A