

KCU-07

Ethernet 因特网远程通信模块

特色

- KCU-07 Modbus TCP/IP 采以太网网络通讯联机
- 支持手动设定或自动获取 IP 网络联机
- 联机人数：3
- 支持 10/100Base-T 网络传输
- IP Port：502 (出厂设定值)
- 内建通讯状态指示灯
- 适用固也泰 [BTB Type ATS](#) 及特定发电机控制器




电气规格

输入电源	5 Vdc
静态消耗	小于 1.0 watt

工作环境

操作温度	-20 至 +70 °C
储存温度	-35 至 +85 °C
相对湿度	95%以下
振动	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

图示与尺寸

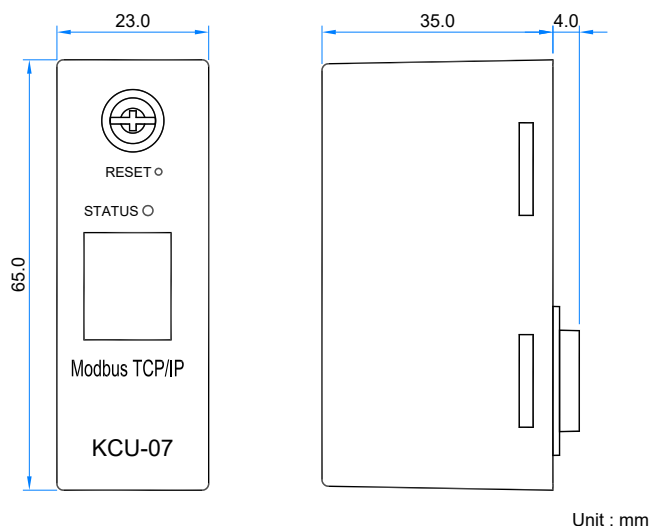

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 39.0 (H) mm
	2.6 (L) x 0.9 (W) x 1.5 (H) inch
重量	31.0 g +/-2%
	0.068 lb +/-2%

适用控制器

[BTB Type ATS](#) (需搭配 [KCU-IF](#) 使用)

[GCU-4K](#)

[GCU-5K](#)