EC-52

ガソリンエンジン発電機自動起動モジュール

特長

- 自動起動および停止機能を備えないキーシステムタイプのガソリンエンジン発電機に適しています
- ダンパー制御機能を備え、寒冷地帯での使用に適しています
- 小型で、低コスト、低消費電力、高い安定性
- 制御回路は端子板で接続され、設置およびメンテナンスが簡単
- 内蔵の DC 電源保護ヒューズで安全性が高い
- 3 回の繰り返し起動機能を備えています
- 運転および起動失敗状態を示すインジケータランプを装備
- 起動、停止およびダンパーの調整可能な遅延ポテンショメータを装備
- 停電停止および送電停止の発電機に適用可能
- 基板は UL94-V0 樹脂でコーティングされ、厳しい環境での使用に適しています

電氣規格

直流電源入力	電圧 9 – 36 Vdc	**起動信号出力**	7 Amps @ 12/24 Vdc (バッテリー正極出力)
交流電源入力	電圧 10 – 300 Vac 単相	**停止信号出力**	7 Amps @ 12/24 Vdc (バッテリー負極出力)
	周波数 50/60 Hz	**ダンパー信号出力**	7 Amps @ 12/24 Vdc (バッテリー正極出力)
静的消費電力	0.2 watts 以下	**直流電源保護ヒューズ**	5 x 20mm S505-10A スロー・ブロー型

遅延設定と調整

Stop (停止遅延)	1 – 20 秒 無段調整
Choke (チョーク遅延)	1 – 10 秒 無段調整
Start (始動遅延)	1 – 10 秒 無段調整
始動間隔時間	6 秒 不可調
繰返し始動回数	3 次 不可調

LED 状態表示灯

Running 緑灯	点滅：発電機組が待機モードにある場合
	点灯：発電機組が正常運転中
Fail 赤灯	始動失敗表示灯

外形寸法図

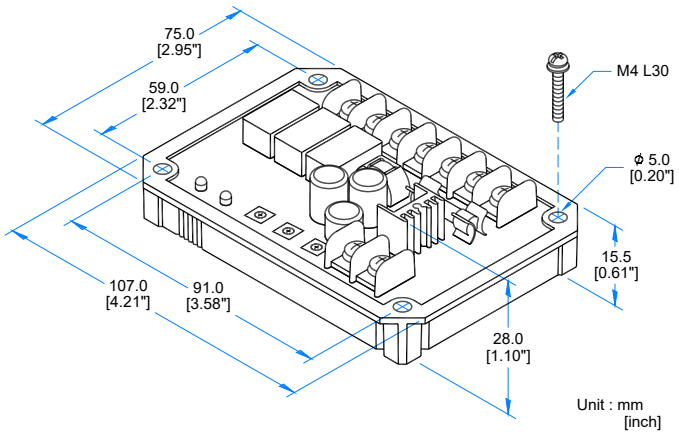

使用条件

操作温度	-20 ～ +70 °C
相対湿度	95%以下
振動	5.5 Gs @ 60 Hz

物理仕様

寸法	107.0 (L) x 75.0 (W) x 28.0 (H) mm
	4.21 (L) x 2.95 (W) x 1.10 (H) inch
質量	180 g +/-2%
	0.4 lb +/-2%

固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.
TEL : +886-7-8121771 FAX : +886-7-8121775 ホンページ : www.kutai.com.tw
本社：〒806037 台灣高雄市前鎮区千富街 201 巷 3 号

ISO 9001
ETC