

KCU-30

Ethernet 網際網路遠端通訊擴充模組

特色

- 使用 PC、平板電腦或智慧型手機搭配監控軟體即可執行遠距監控、設定或操作控制器系統
- 適用固也泰所有智慧型控制單元
- 自動設定網路連線相關資訊，達到隨插即用之方便性
- 支援浮動 IP 網路連線
- 內建通訊狀態指示燈
- 所有資料傳輸均採用兩組加 / 解密鎖
- 提供一組管理者密碼可監看與操作控制單元(只限一人)
- 提供一組監看者密碼可監看不可操作控制單元(最多五人)
- 支援 10Base-T 網路傳輸




電氣規格

輸入電源	5 Vdc
靜態消耗	小於 1.0 watt

工作環境

操作溫度	-20 至 +70 °C
儲存溫度	-35 至 +85 °C
相對濕度	95%以下
振動	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

圖示與尺寸

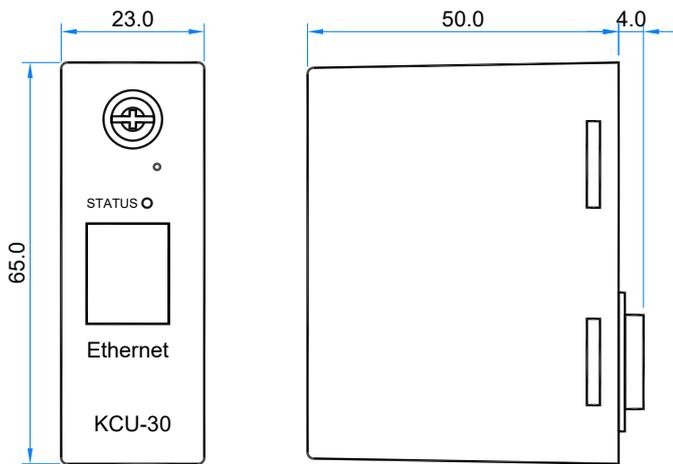

Unit : mm

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 54.0 (H) mm
重量	31.0 g +/-2%