

KCU-40

Wi-Fi 無線網路遠端通訊擴充模組

特色

- 透過 PC、平板電腦或智慧型手機遠距監看控制器狀態
- 適用固也泰特定智慧型控制單元
- 支援 WPS 模式快速與 Wi-Fi 分享器建立連線
- 支援 SoftAP 模式手動設定 Wi-Fi 分享器帳號密碼建立連線
- 內建通訊狀態指示燈
- 所有資料傳輸均採用兩組加/解密鎖
- 可設定連線密碼權限(管理者 1 人，監看者最多 5 人)
- 符合 IEEE 802.11 b/g/n 標準
- 加拿大工業局(IC)與聯邦通信委員會(FCC)認證
- 僅能遠端監看 ATS 及發電機狀態，無遠端操作功能



模組規格

輸入電源	5 Vdc
靜態消耗	小於 1.5 watts

工作環境


操作溫度	-20 至 +70 °C
儲存溫度	-35 至 +85 °C
相對濕度	95%以下
振動	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

天線規格

無線傳輸標準	802.11n/802.11g/802.11b
無線頻段	2.4 – 2.5 GHz
天線增益	5 dBi
天線阻抗	50 Ω
傳輸距離	150 M (室內) 250 M (室外)

天線接頭	SMA Male RS
天線尺寸	200 x 13 mm
延長線長度	1.5 M (標準) 2 M / 3 M (選配)
安裝方式	磁鐵圓盤吸附固定

圖示與尺寸

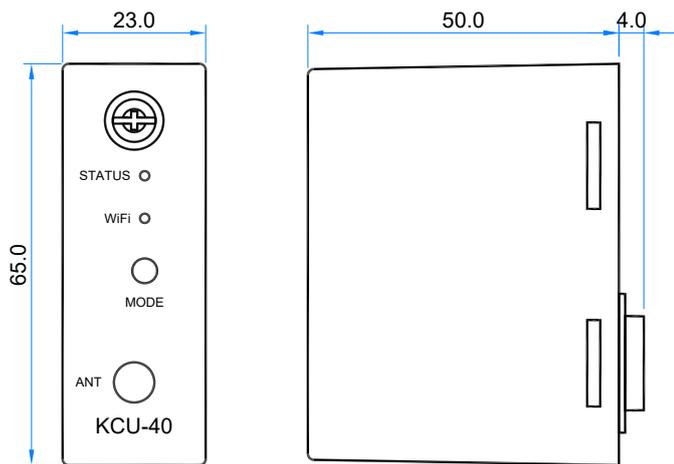

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 54.0 (H) mm
重量	43.5 g +/-2%