

KCU-42

Wi-Fi 无线网络远程通信模块

特色

- 仅适用于固也泰具远程监控功能之控制器
- 使用 PC、平板计算机或智能型手机搭配监控软件即可执行远距监控、设定或操作控制单元
- 支持蓝牙模式快速与 Wi-Fi 分享器建立联机
- 内建通讯状态指示灯
- 所有数据传输均采用两组加 / 解密锁
- 可设定管理者 1 人，监看者最多 7 人
- 符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准
- 内部通讯模块通过美国 FCC、加拿大 IC、欧盟 CE、Wi-Fi 联盟 WFA、日本 TELEC、中国 SRRC 认证



模块规格

输入电源	5 Vdc
静态消耗	小于 1.5 watts


工作环境

操作温度	-20 至 +60 °C
储存温度	-30 至 +70 °C
相对湿度	95%以下
振动	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

天线规格

无线传输标准	802.11b / 802.11g / 802.11n	天线接头	SMA Male RS
无线频段	2402 – 2480 MHz	天线尺寸	200 x 13 mm
天线增益	5 dBi	天线重量	68g +/-2% (0.15 lb +/-2%)
天线阻抗	50 Ω	延长线长度	1.5 M (标准)
传输距离	150 M (室内)		2 M / 3 M (选配)
	250 M (室外)	安装方式	磁性体吸附

图示与尺寸

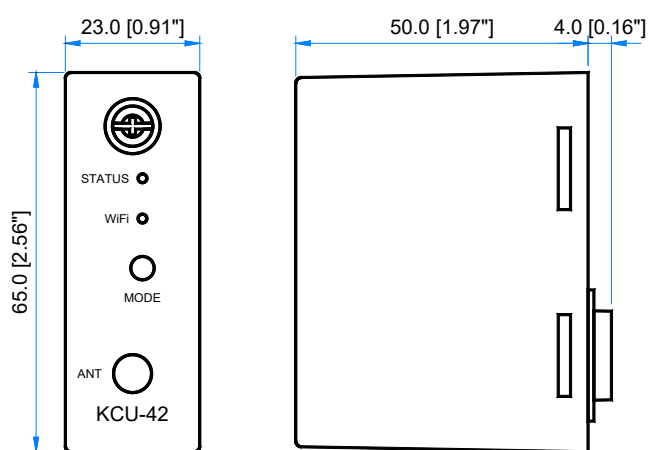

Unit : mm [inch]

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 54.0 (H) mm
	2.56 (L) x 0.91 (W) x 2.13 (H) inch
重量	42 g +/- 2%
	0.093 lb +/-2%

适用控制器

ATS-245/385/465/332/342/245A
GCU-100
AMF-10
BTB 全系列