

KCU-42

Wi-Fi 無線網路遠端通訊模組

特色

- 僅適用於固也泰具遠端監控功能之控制器
- 使用 PC、平板電腦或智慧型手機搭配監控軟體即可執行遠距監控、設定或操作控制單元
- 支援藍牙模式快速與 Wi-Fi 分享器建立連線
- 內建通訊狀態指示燈
- 所有資料傳輸均採用兩組加 / 解密鎖
- 可設定管理者 1 人，監看者最多 7 人
- 符合 IEEE 802.11 b/g/n 標準
- 內部通訊模組通過美國 FCC、加拿大 IC、歐盟 CE、Wi-Fi 聯盟 WFA、日本 TELEC、中國 SRRC 認證



模組規格

工作環境

輸入電源	5 Vdc
靜態消耗	小於 1.5 watts


操作溫度	-20 至 +60 °C
儲存溫度	-30 至 +70 °C
相對溼度	95%以下
振動	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

天線規格

無線傳輸標準	802.11b / 802.11g / 802.11n	天線接頭	SMA Male RS
無線頻段	2402 – 2480 MHz	天線尺寸	200 x 13 mm
天線增益	5 dBi	天線重量	68g +/-2% (0.15 lb +/-2%)
天線阻抗	50 Ω	延長線長度	1.5 M (標準)
傳輸距離	150 M (室內)		2 M / 3 M (選配)
	250 M (室外)	安裝方式	磁性體吸附

圖示與尺寸

物理特性

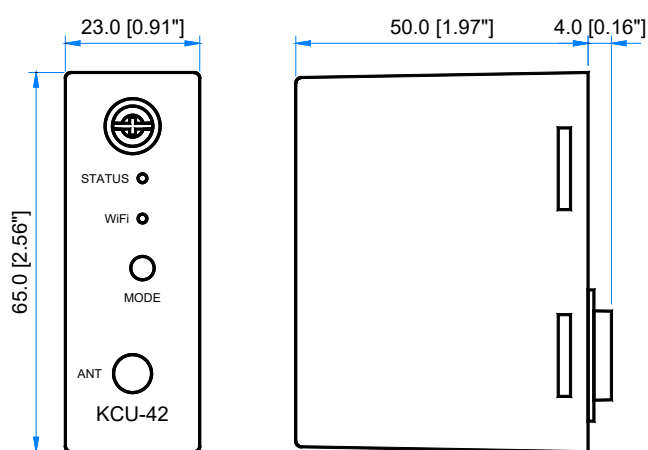

Unit : mm [inch]

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 54.0 (H) mm
	2.56 (L) x 0.91 (W) x 2.13 (H) inch
重量	42 g +/- 2%
	0.093 lb +/-2%

適用控制器

ATS-245/385/465/332/342/245A
GCU-100
AMF-10
BTB 全系列