

KCU-70

Modbus TCP/IP 因特网通讯模块

特色

- 支持手动设定或自动获取 IP 网络联机
- 联机人数：3
- 支持 10/100 Base-T 网络传输 (IPv4)
- IP Port：502 (出厂设定值)
- 内建通讯状态指示灯



电气规格

输入电源	5 Vdc
静态消耗	小于 1.0 watt


工作环境

工作温度	-20 至 +70 °C
储存温度	-35 至 +85 °C
相对湿度	95%以下
振动	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

适用控制器

控制单元类别	韧体程序版本要求	控制单元类别	韧体程序版本要求
ATS-245-DC	Vr 18.04 或以上	ATS-342	Vr 01.04 或以上
ATS-245	Vr 29.04 或以上	ATS-PLC	Vr 07.03 或以上
ATS-22A-DC	Vr 32.04 或以上	AMF-10	Vr 01.03 或以上
ATS-245AG	Vr 20.05 或以上	AMF-11	Vr 01.03 或以上
ATS-385	Vr 23.04 或以上	GCU-100	Vr 01.05 或以上
ATS-465	Vr 26.03 或以上	GCU-3000	Vr 01.07 或以上
ATS-332	Vr 01.05 或以上		

图示与尺寸

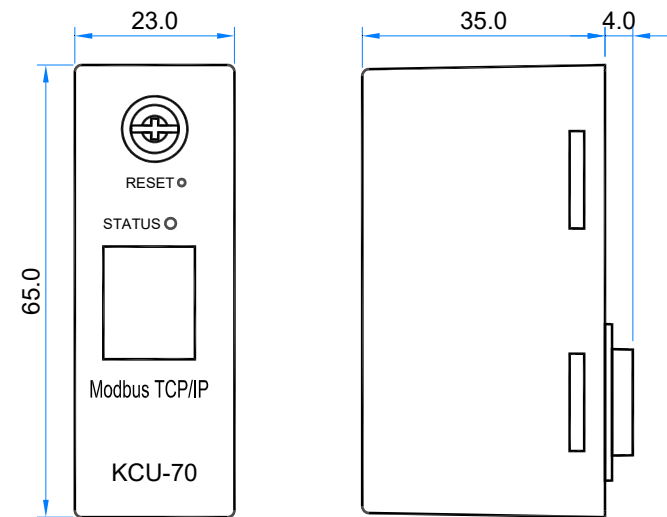

Unit : mm

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 39.0 (H) mm
	2.6 (L) x 0.9 (W) x 1.5 (H) inch
重量	31.0 g +/-2%
	0.068 lb +/-2%