


PTM-16

ATS 直流電源モジュール取扱説明書

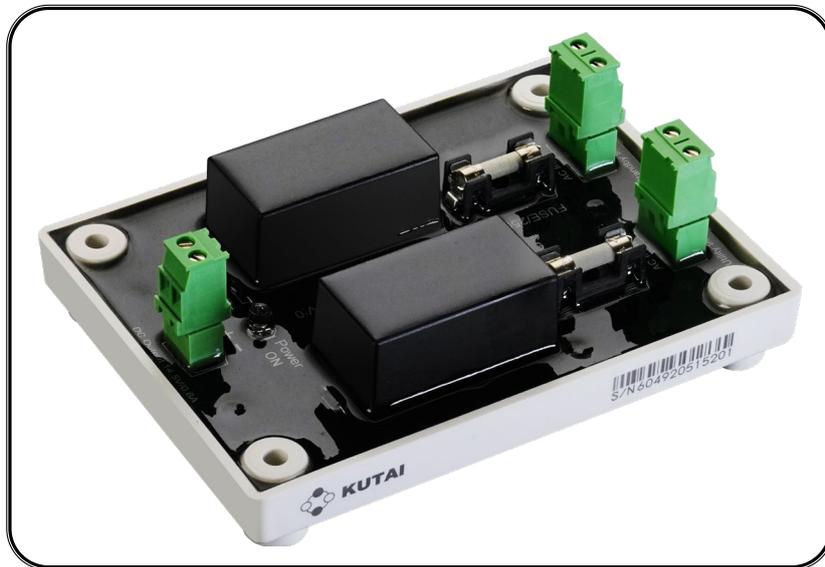

KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.

TEL : + 886-7-8121771

FAX : + 886-7-8121775

ウェブサイト: www.kutai.com.tw

所在地 / No.3, Ln. 201, Qianfu St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806037, Taiwan




第一章 概要

PTM-16 は、自動電源切替スイッチに 2 系統の交流電源入力を接続することにより、1 系統の安定した直流電源に変換します。直流電源の確保が困難な ATS 設置環境に適しており、固也泰 ATS-245-DC 制御ユニットや、直流電源入力を必要とする BTB シリーズ ATS の動作電源として設計されています。

第二章 電気仕様

交流電源入力		使用条件	
電圧	90 – 305 Vac 単相二線	操作温度	-20 – +60 °C
周波数	50/60 Hz	保存温度	-40 – +85 °C
ヒューズ仕様	5 x 20mm S505-1A スローブロー型	相対湿度	95%以下
推奨電線径	1.25mm ² (AWG16)	振 動	5 Gs @ 60 Hz
直流電源出力 (D+・D-)		寸 法	
電圧	14.5 Vdc +/- 1%	135.0 (L) x 100.0 (W) x 44.0 (H) mm	
電流	最大 0.6 A	5.31 (L) x 3.94 (W) x 1.73 (H) inch	
推奨電線径	1.25mm ² (AWG16)	質 量	
保護機能		293 g +/- 2%	
直流出力短絡時に自動遮断		0.646 lb +/- 2%	


第三章 外観配置

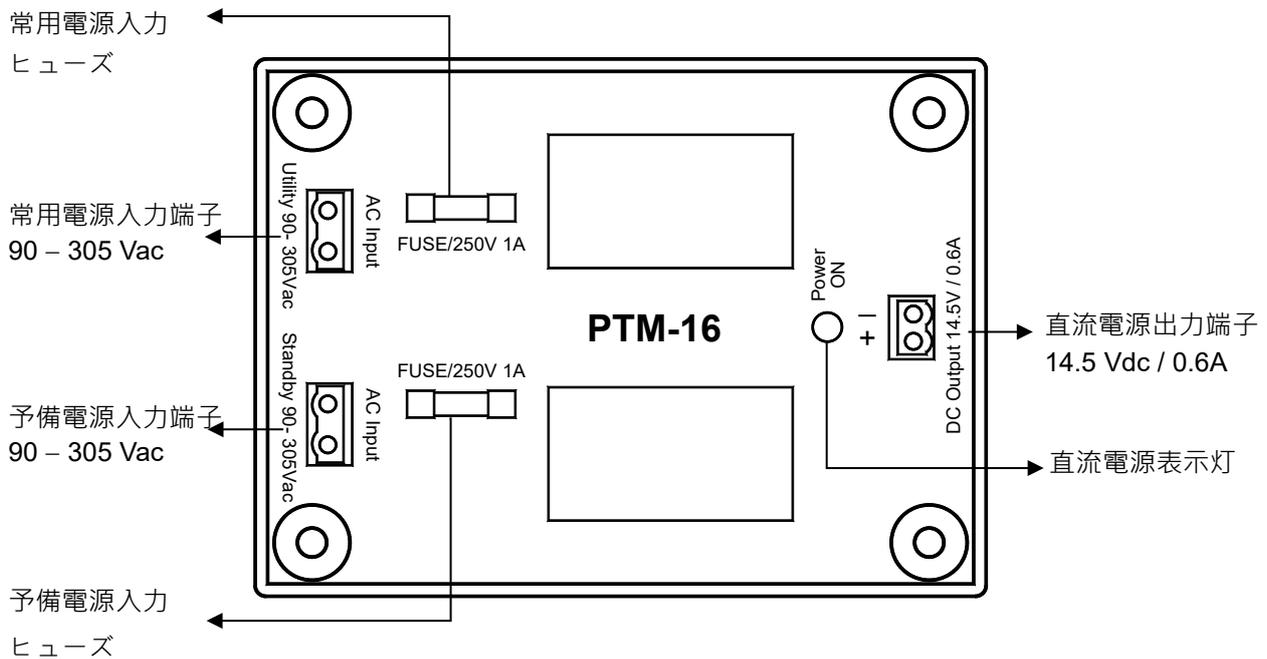

※ 本取扱説明書に記載された指定の種類および定格のヒューズのみを使用して交換してください。

※ 製品の性能、仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

第四章 外形 / 寸法 / 取付図

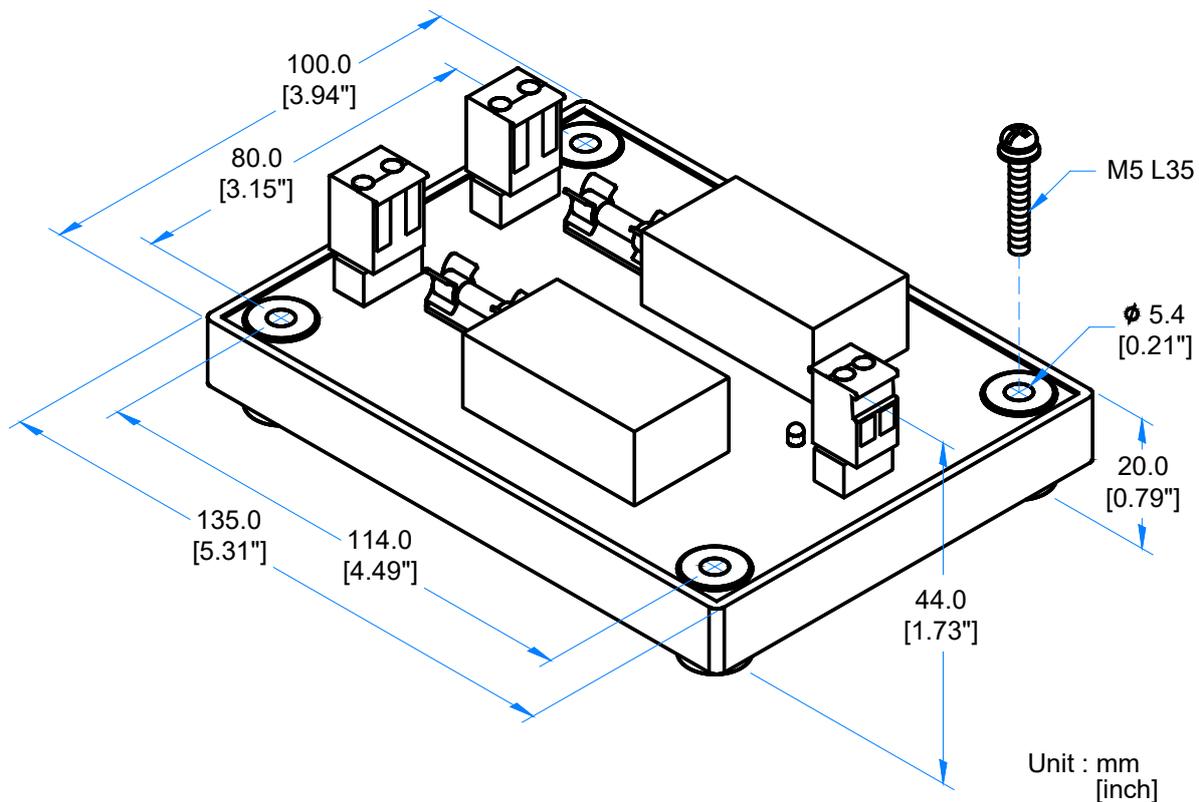

第五章 推奨結線図

