


PTM-16

ATS 直流電源模組使用手冊

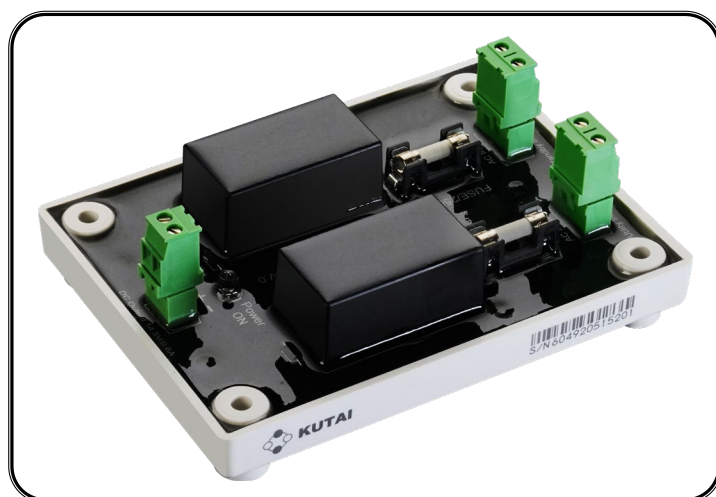

固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.

電話：07-8121771 傳真：07-8121775 網址：www.kutai.com.tw
公司地址：台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-037)

ISO 9001
ETC


第一章 簡介

PTM-16 藉由連接自動電源切換開關兩組交流電源輸入，轉換成一組穩定直流電源，適用於直流電源不易取得的 ATS 安裝場域。專為提供固也泰 ATS-245-DC 控制單元或需直流電源輸入之 BTB 系列 ATS 工作電源而設計。

第二章 規格

交流電源輸入		工作環境	
電壓	90 – 305 Vac 單相二線	操作溫度	-20 至+60 °C
頻率	50/60 Hz	儲存溫度	-40 至+85 °C
保險絲規格	5 x 20mm S505-1A 慢熔型	相對濕度	95%以下
建議線徑	1.25mm ² (AWG16)	振 動	5 Gs @ 60 Hz
直流電源輸出 (D+、D-)		尺 寸	
電壓	14.5 Vdc +/- 1%	135.0 (L) x 100.0 (W) x 44.0 (H) mm	
電流	最大 0.6 A	5.31 (L) x 3.94 (W) x 1.73 (H) inch	
建議線徑	1.25mm ² (AWG16)	重 量	
保護功能		293 g +/- 2%	
直流輸出短路時自動關閉		0.646 lb +/- 2%	


第三章 外觀配置

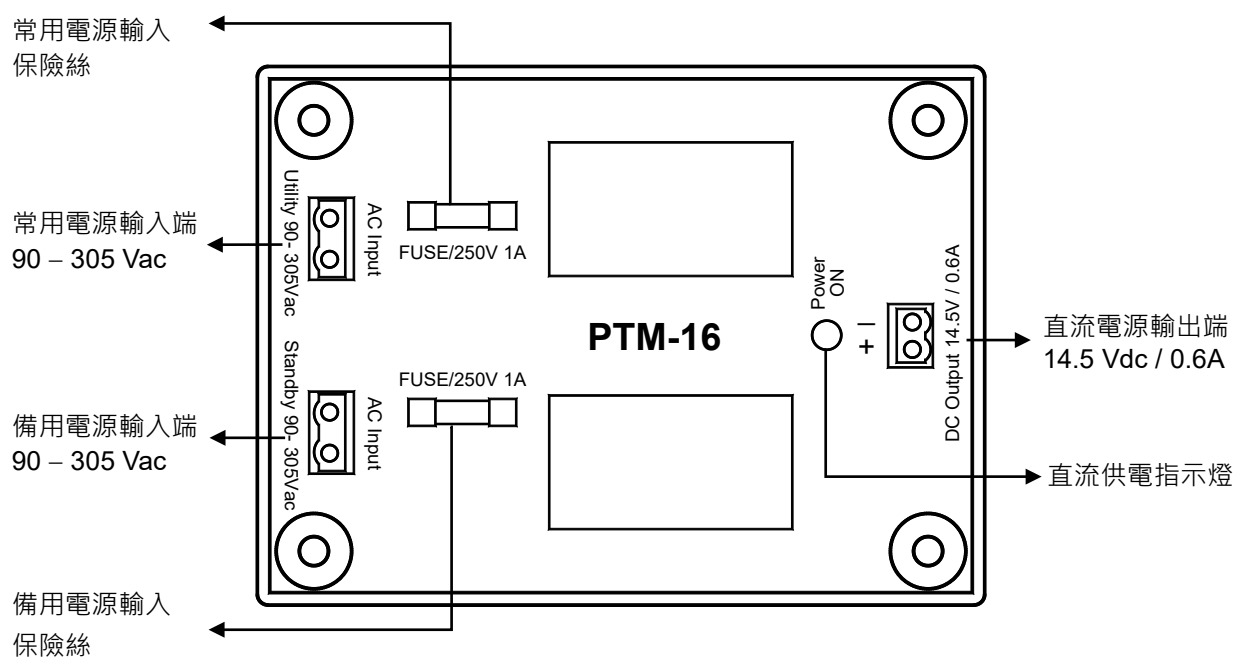

※ 僅能使用本說明書指定類型和額定值的保險絲做更換。

※ 產品的性能、規格及外觀，若有改良而無法預先告知變更，敬請諒解。

第四章 外型 / 尺寸 / 安裝示意圖

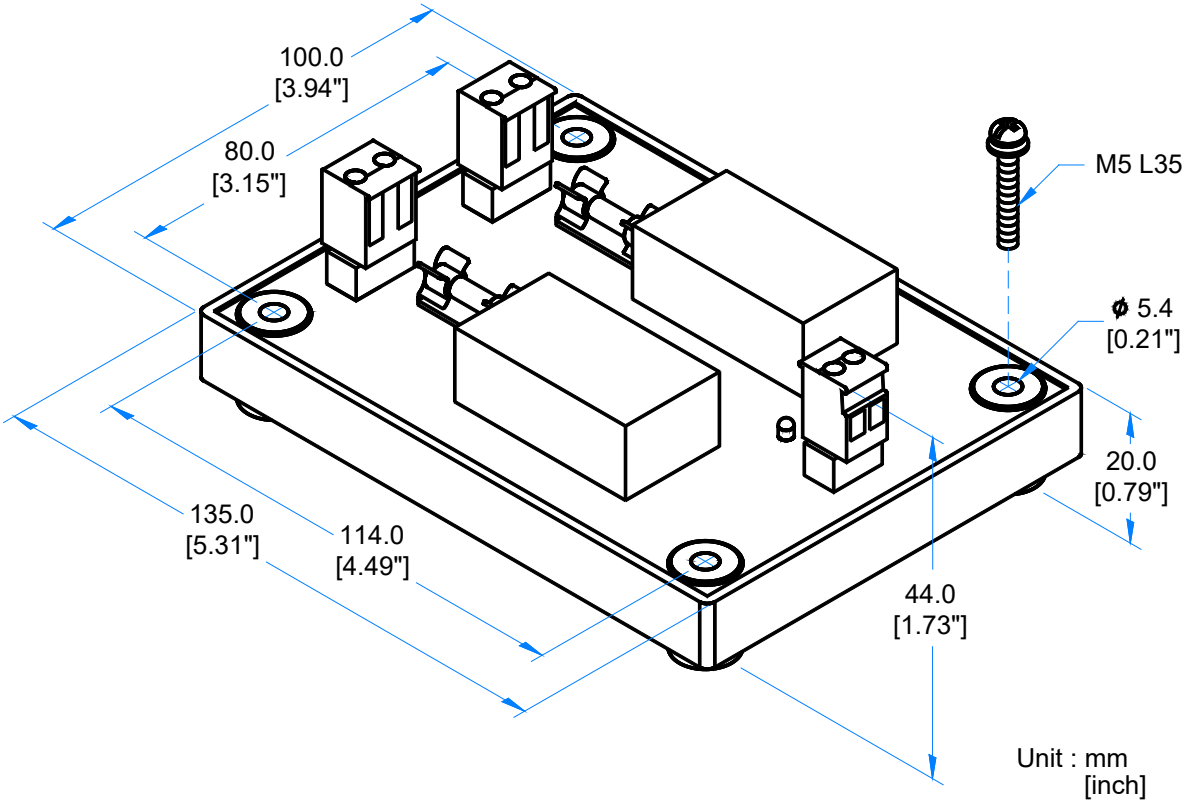

第五章 建議接線圖

