

PTM-100 / PTM-400

ATS 電源自動切替スイッチ用トランスモジュール
208 – 480 Vac

プラグイン式接続端子で組立配線を簡素化

特長

- システム電圧 208 – 480 Vac に対応し、オプションとして使用可能
- モジュール化設計により ATS 配線を簡素化し、配線保守工数を削減
- プラグイン式ユーロ端子接続を採用
- 内蔵セラミック管ヒューズ
- 自己結合変圧器設計でコンパクトサイズ



PTM-100 / PTM-400
www.kutai.com.tw



電気仕様

品名	定格電流	容量	一次側電圧	誤差範囲	共通電圧対応
セラミック管ヒューズ	PTM-100: 3.15A	1.5 KA @ 250 Vac	208 – 240 Vac	+/-10%	200, 220, 240
セラミック管ヒューズ	PTM-400: 6.3A	1.5 KA @ 250 Vac	380 – 415 Vac	+/-10%	380, 400, 415
ユーロ端子	18A	@ 600 Vac	440 – 480 Vac	+/-10%	440, 460, 480

品名	寸法	長さ	二次側電圧	誤差範囲	容量
接地端子	M4	L10	220 Vac	+/-10%	PTM-100: 100 VA @ 50/60 Hz
			220 Vac	+/-10%	PTM-400: 400 VA @ 50/60 Hz

外形寸法図

内部結線図

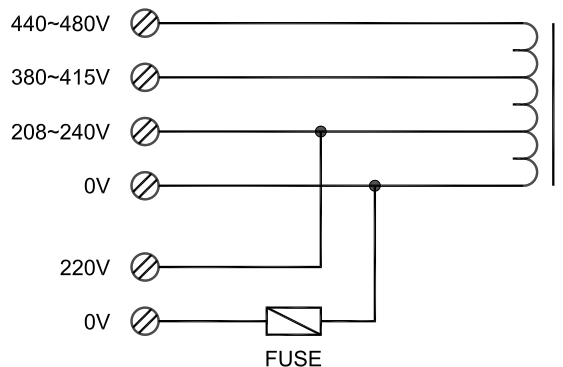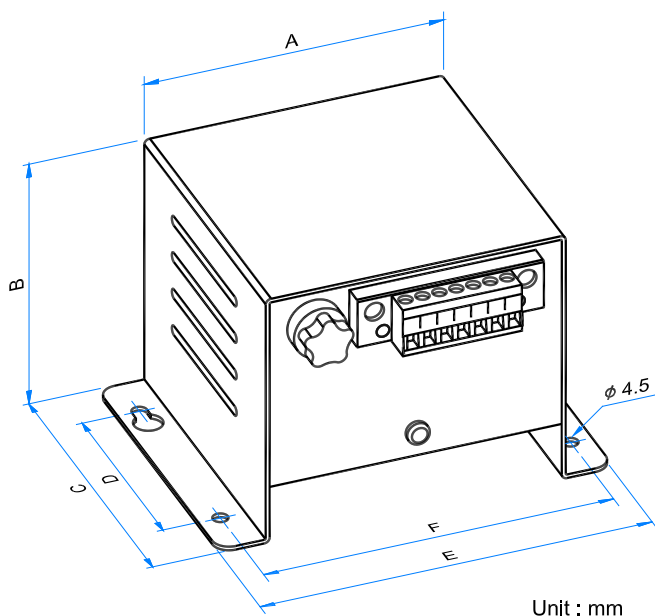

	A	B	C	D	E	F	寸法	質量
PTM-100	90	80	90	60	118	105	118.0 (L) x 90.0 (W) x 80.0 (H) mm	1.6 Kg +/-2%
PTM-400	114.5	103	120	79.5	142	127	142.0 (L) x 120.0 (W) x 103.0 (H) mm	4.1 Kg +/-2%