

# RA-485

## 微电脑彩色触控式远程监控模块

### 特色

- 监控模块采微电脑程序设计
- 业界首创面板采 5.7 吋彩色 LCD 触控屏幕·美观大方
- 简易触控操作彩色屏幕参数显示·便于用户操作与监控
- 可同时连结并监控多组固也泰 ATS 或发电机控制单元(最多 4 组)
- 可选择指针式或数字式电表显示·方便读取
- 采用 RS-485 通讯协议界面
- 内建故障警报音响
- 可同步监控所有实时参数(V, A, Hz...etc.)
- 允许远程同步操作所有控制模块
- 支持多国语言接口
- 适用固也泰特定智能型 ATS 及 GCU 控制单元




### 电气规格

|              |              |
|--------------|--------------|
| 输入电源         | 80 – 530 Vac |
| 静态消耗         | 约 1.3 watts  |
| RS-485 cable | 隔离双绞线        |
| 最大传输距离       | 1200 M       |

### 彩色触控显示屏幕

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| LCD 规格 | a-Si TFT                |
| 面板尺寸   | 5.7-inch Diagonal       |
| 分辨率    | 640 x RGB x 480         |
| 色度     | 262K                    |
| 图素尺寸   | 0.18 x 0.18 mm          |
| 动作范围   | 115.2 x 86.4 mm (W x H) |
| 背光型式   | LED                     |

### 图示与尺寸

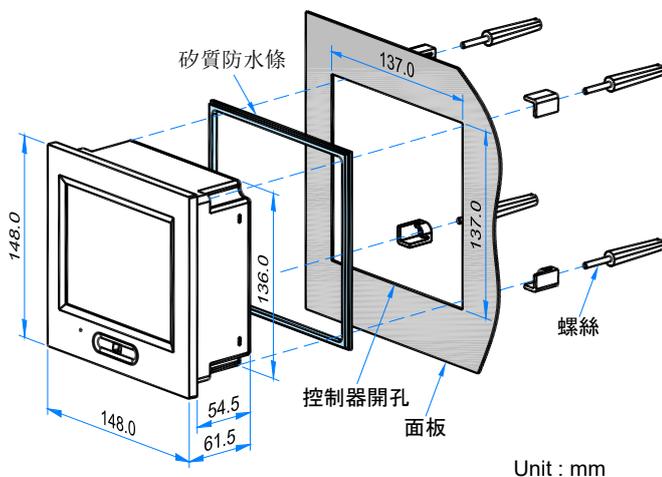

### 工作环境

|      |              |
|------|--------------|
| 操作温度 | -20 至 +70 °C |
| 储存温度 | -30 至 +80 °C |
| 相对湿度 | 90%以下        |

### 物理特性

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 盘面开孔尺寸 | 137.0 x 137.0 +/-0.2 mm             |
| 尺寸     | 148.0 (L) x 148.0 (W) x 61.5 (H) mm |
| 重量     | 520 g +/-2%                         |