

EA200A

泛用型 200Amp 炭刷式发电机自动调压板

适用于自动式炭刷式发电机

特色


- 可选择半波或全波输出，使用开关选择半波或全波
- 内建高启断无融丝开关
- 调压精度小于 +/-1%
- 可调节电压、稳定度、与并网功能
- 具低频保护，使用开关选择 50/60Hz 系统
- 自动/手动电压起始励磁系统
- 外部紧急停止发电功能
- 内建风扇强制散热
- 过热告警/停止发电



电气规格

检测电压输入	电压 85 – 550 Vac 单相二线	外部电压调节	1K Ω +/- 3.5%
	频率 50/60 Hz 可选择		2K Ω +/- 7%
电源电压输入	电压 160 – 280 Vac 单相二线	调压精度	小于 +/- 1% (频率变动在 4%内)
	频率 50/60 Hz	电流补偿输入	Droop 电流补偿输入 5A 5VA +/-7% @ PF = +/-0.5 (使用 Droop 调节)
励磁输出 (电源输入 220Vac)	电压 半波连续 63Vdc 最大 90 Vdc	模拟电压输入	模拟电压输入，链接外部 DC 讯号 +/-5Vdc 10% (使用 TRIM 调节)
	全波连续 125Vdc 最大 180 Vdc	低频保护 (出厂预设)	50Hz 系统转折点为 45Hz 60Hz 系统转折点为 55Hz
	电流 连续 200A 非连续 10 秒内 250A		
	电阻 半波最小 0.3 Ω 最大 100 Ω 全波最小 0.6 Ω 最大 100 Ω		
电压建立	电源输入剩磁电压 5Vac 25Hz 以上	电瓶输入 (24V)	提供电压起始励磁、磁场电流显示、警报保护

图示与尺寸

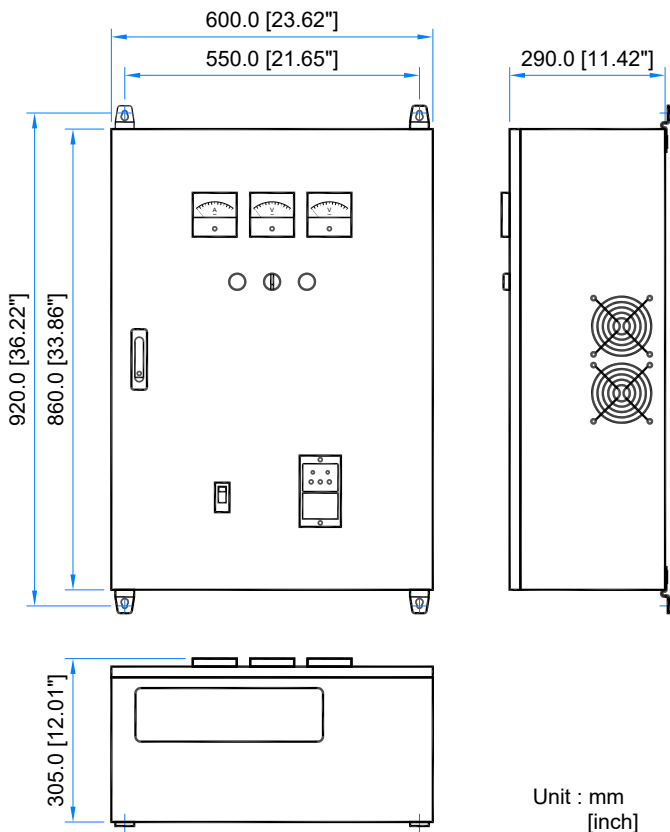

工作环境

工作温度	-40 至 +60 °C
储存温度	-40 至 +85 °C
相对湿度	95%以下

物理特性

尺寸	600.0 (L) x 305.0 (W) x 860.0 (H) mm 23.62 (L) x 12.01 (W) x 33.86 (H) inch
重量	67 Kg +/- 2% 147.7 lb +/- 2%

配套

铁箱挂勾组	×1
端子隔离片	×4
跨接线	×1