

# EA75A220HL (半波)

# EA75A220FL (全波)

## 汎用型 75Amp 炭素ブラシ発電機自動電圧調整器

適用於自激式炭刷式發電機

(另有可並聯機種可選擇)

### 特長

- 電圧変動率 $\pm 1\%$ 以内
- 適用 50/60Hz
- 全波と半波の機種を選択ができます
- 調整電圧、安定度、磁場制限
- 具高遮断容量熔絲保護功能
- 内は扇風機があり、強制に放熱します
- 低周波数保護功能




EA75A220  
www.kutai.com.tw

### 電気仕様

電源入力	電圧 170~265 Vac 単相二線	電圧変動率	$\pm 1\%$ 以内 (周波数変動範囲は 4%以内)
	周波数 50/60 Hz 可調整	起動電圧*	AVR 入力端子残留電圧 5Vac 以上 @ 25Hz
励磁出力 (電圧入力 220Vac)	電圧 EA75A220HL 最大 90 Vdc	外部電圧調整	$\pm 6\%$
	EA75A220FL 最大 180 Vdc	周波数低下保護	50Hz の場合ニーポイントは 45Hz
	電流 連続 75A 非連続 10 秒内 100A	(工場出荷時設定)	60Hz の場合ニーポイントは 55Hz
	抵抗 EA75A220HL 最小 0.9 $\Omega$		
	EA75A220FL 最小 1.6 $\Omega$		

\* 如發電機剩磁電壓低於 5Vac 時, 建議客戶額外安裝 EB500(發電機自動激磁模組)或以手動方式激磁, 建立剩磁電壓。

### 外形寸法図

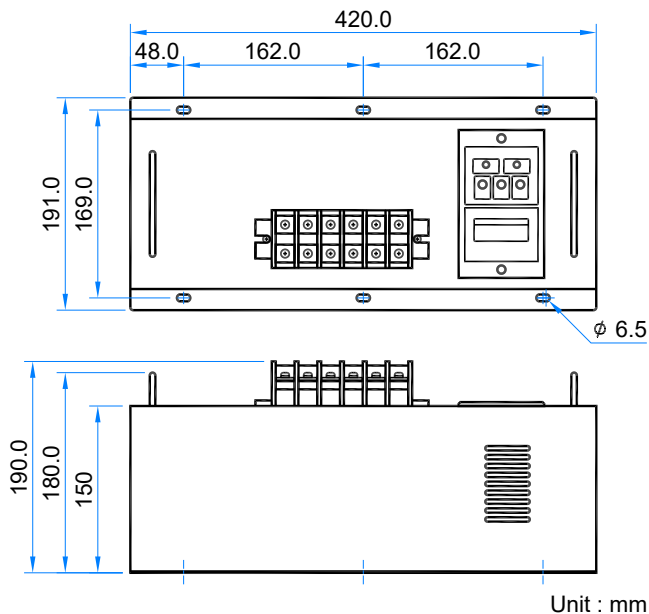

### 使用条件

周囲温度	-40~+60 °C
保存温度	-40~+85 °C
相对湿度	95%以下
振動	3.0 Gs @ 100~2K Hz

### 物理仕様

寸法	420.0 (L) x 191.0 (W) x 180.0 (H) mm
重量	EA75A220HL 6.6 Kg $\pm 2\%$ EA75A220FL 8.0 Kg $\pm 2\%$