

# ATS3BC1000/1200 ATS4BC1000/1200

## MCCB タイプ電源自動切替スイッチ

定格電圧 100~600 Vac 定格電流 1000 Amp / 1200 Amp

\*根據 ATS 系統電壓選擇 ATS-245/ATS-385/ATS-465

### 特徴

- 創始 ATS 単元モジュール化設計に基づく、易くインストールと保守をされます\*1
- **ATS-245/ATS-385/ATS-465** 制御器: 監測與保護常用與備用側之電壓與頻率, 並內建 1~4 周定時引擎自動運轉測試
- **PTM-100/PTM-400** 變壓模組: 可依不同系統環境改變電壓
- **BTS** 基本切替スイッチ: 高定格限界短絡遮斷容量及 OCPD \*2
- 設計耐高壓 Plug-in 連接器連結全部單元
- 依 IEC60947-6-1 CB 級とによって AC-33A の種類を製造 \*3




### ATS 定格電流及び定格遮断容量表

モデル名	極数	定格電流 (A) 周囲温度 40 °C	交流定格遮断容量 (KA)					重量 (Kg)
			IEC 60947-2 Icu / Ics					
			240V	380V	415V	440V	500V	
ATS3BC1000	3P	1000	85 / 43	50 / 25	50 / 25	50 / 25	42 / 21	259
ATS4BC1000	4P	1000	85 / 43	50 / 25	50 / 25	50 / 25	42 / 21	284
ATS3BC1200	3P	1200	85 / 43	50 / 25	50 / 25	50 / 25	42 / 21	259
ATS4BC1200	4P	1200	85 / 43	50 / 25	50 / 25	50 / 25	42 / 21	284

\*カタログに掲載の寸法や重量の値には、製造の都合上、多少の誤差がありますのでご了承ください。大定格遮断容量のニーズにもお応えいたします。

### 外形寸法図

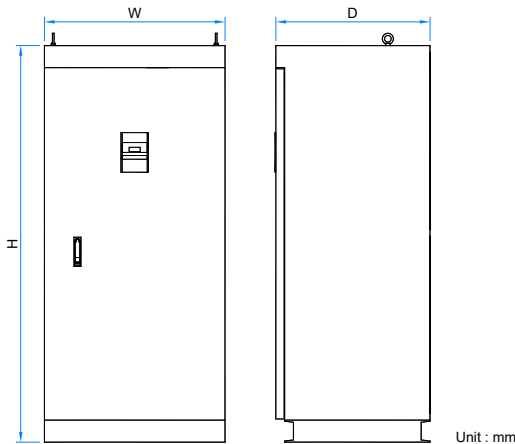

外箱型番	CA-1800	CA-4P1800
H	1800 mm	1800 mm
W	820 mm	912 mm
D	700 mm	700 mm
厚さ	2.0 mm	2.0 mm
固定形式	フロアタイプ	フロアタイプ
出線口	底開き出線口	底開き出線口
IP Class	IP33	IP33
屋外の箱	屋外の雨除け外の箱を提供可能です	

\*1 KUTAI モジュール化の ATS は外箱によって配合し、ATS 制御器、PTM モジュールと BTS 等の三つユニットを構成し、各タイプの詳しい規格なのは相関の説明書を御覧になってください。

\*2 OCPD: Over current protection device 過電流保護装置。

\*3 IEC60947-6-1 国際規格:

(1) IEC60947-6-1 CB 級定義: この ATS は過電流保護装置があり、さらに主接点が入力と遮断電流機能。

(2) IEC60947-6-1 使用類別 AC-33A:

- 頻繁な操作。
- 電動機負荷或いは電動機、抵抗性負荷及び 30%より低い白熱灯の混合性負荷。