

# EP200

## AVR 無效功因補償模組(發電機併聯模組)

比流器(C.T)輸入為 N:5A 或 N:1A

### 特色


- 單相無效功因補償 50/60 Hz
- 低消耗功率 最大 1 VA
- 適合兩種 N:5A 或 N:1A 比流器
- 樹脂封裝模組化無需其他裝置
- 適用於多種系列 AVR



### 電氣規格

比流器(C.T)輸入	N:5A 或 N:1A	輸出阻抗	0 – 200 Ω
消耗功率	最大 1 VA	適用機種	EA04A、EA04C、ADVR-054、EA460、 EA63-2.5、EA63-2.5S
低垂最大電壓	比流器 50% 電流時 13% (0 P.F) 比流器 100% 電流時 26% (0 P.F)		

### 圖示與尺寸

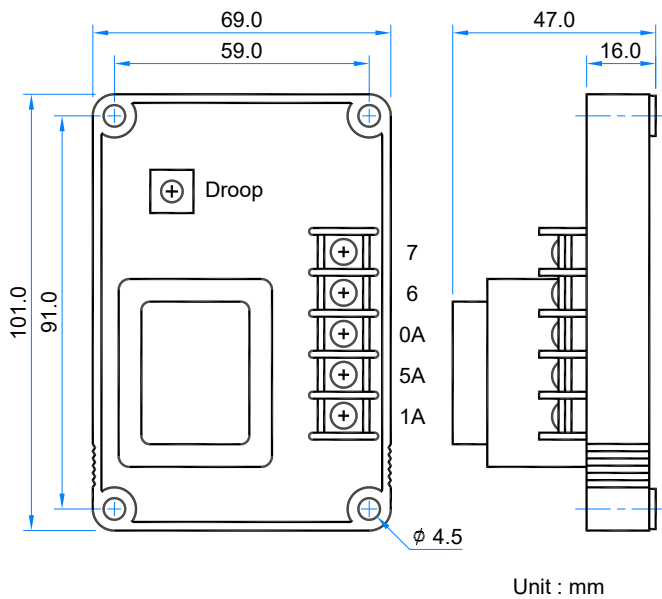

### 工作環境

操作溫度	-40 至 +60 °C
儲存溫度	-65 至 +85 °C

### 物理特性

尺寸	101.0 (L) x 69.0 (W) x 47.0 (H) mm
重量	255 g +/-2%