


# EW05

## 溶接発電機自動電圧調整器

適用 190/200/210 型溶接発電機

### 特長

- 多種溶接発電機に代わることができます
- 体積小、重量軽、天気に耐えることが強い
- 単相電圧検出
- 可外接溶接電流調整電位器
- 発電機によって電機子出力は励磁電源
- 自動溶接電流補償

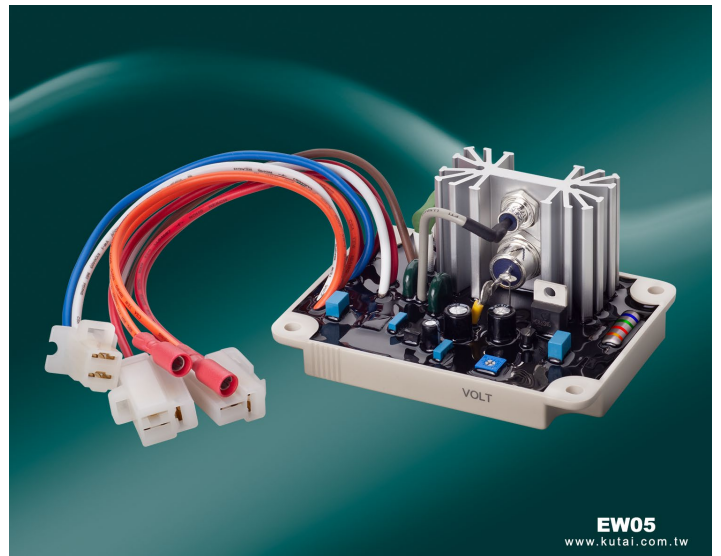

### 電気仕様

**電源入力** 電圧 90~130 Vac 単相二線

**磁場出力** 電圧 45 Vdc @ 110 Vac

電流 連続 5A 非連続 10秒内 15A


**起動電圧** 入力電源残留電圧 2Vac 以上

**温度ドリフト** 毎°C の変化、電圧ドリフト 0.05%

**電流補償 C.T** 自動溶接電流補償

**電流調整率** 溶接電流 50~190A

### 外形寸法図

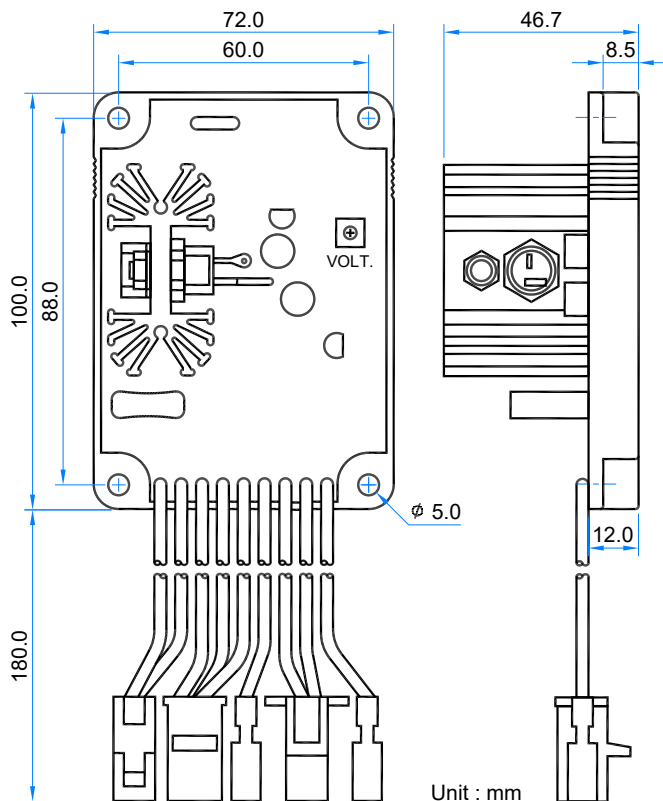

### 適用機種

メーカー	型番
SUZUKI	CCW-210, CCW-190H
HONDA	EW-190S
DAISHIN	SGW-200HX
KAIYU	SGW-190X

### 使用条件

周囲温度	-40~+60 °C
保存温度	-40~+85 °C
相対湿度	90%以下
振動	1.5 Gs @ 5~30 Hz 5.0 Gs @ 30~500 Hz

### 物理仕様

寸法	100.0 (L) x 72.0 (W) x 46.7 (H) mm
質量	224 g +/-2%

\* 上記のメーカー名と型番は、参考として記載しております。