

BTS3BE1000/1200


BTS4BE1000/1200

MCCB 型電源基本切換開關

額定電壓 100 – 600 Vac 額定電流 1000 Amp / 1200 Amp

特色

- 具高短路啟斷容量與 OCPD ^{*1}
- 依據 IEC60947-6-1 CB 級國際規範及使用類別 AC-33A 製造 ^{*2}
- 以 Plug-in 連接器簡易連接控制電路
- MCCB 各具 1a、1b 輔助接點輸出
- 以一體成形絕緣把手作手動切換
- 以單向齒輪馬達驅動作電動切換
- 安全絕緣 PVC 被覆鋁排可耐 3KV 高壓
- 具機械連鎖裝置以防止雙投入
- 採用鋁製基座防止產生渦流效應
- 可選配維修保養防投入安全鎖裝置

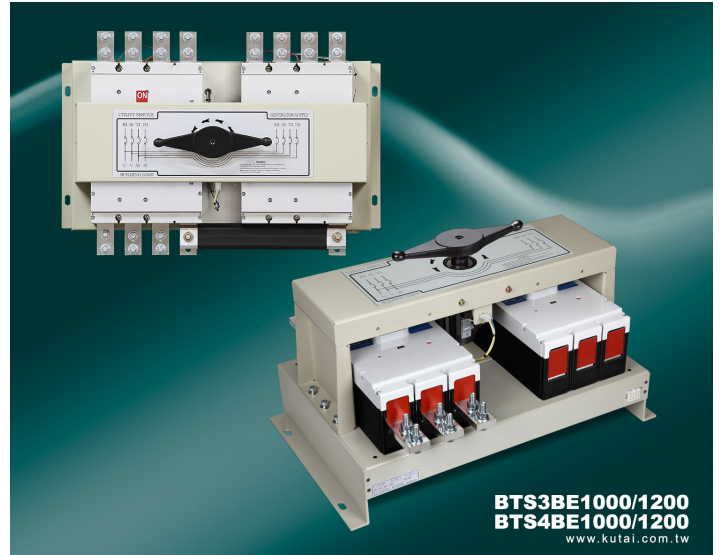


*BTS 可為客戶量身打造，請告知規格與指定之 MCCB 廠牌，即可進行評估與規格確認。

BTS 之額定電流及額定啟斷容量表

型號	極數	額定電流 (A) 周圍溫度 40 °C	交流額定啟斷容量 (KA) IEC 60947-2 Icu / Ics					重量 (Kg)
			240V	380V	415V	440V	500V	
BTS3BE1000	3P	1000	85 / 43	50 / 25	50 / 25	50 / 25	42 / 21	78.5
BTS4BE1000	4P	1000	85 / 43	50 / 25	50 / 25	50 / 25	42 / 21	98
BTS3BE1200	3P	1200	85 / 43	50 / 25	50 / 25	50 / 25	42 / 21	78.5
BTS4BE1200	4P	1200	85 / 43	50 / 25	50 / 25	50 / 25	42 / 21	98

*所有尺寸與重量均為近似值，僅供參考。可依客戶需求製作較高短路啟斷電流之切換開關，如有需要，請聯絡我們。

圖示與尺寸

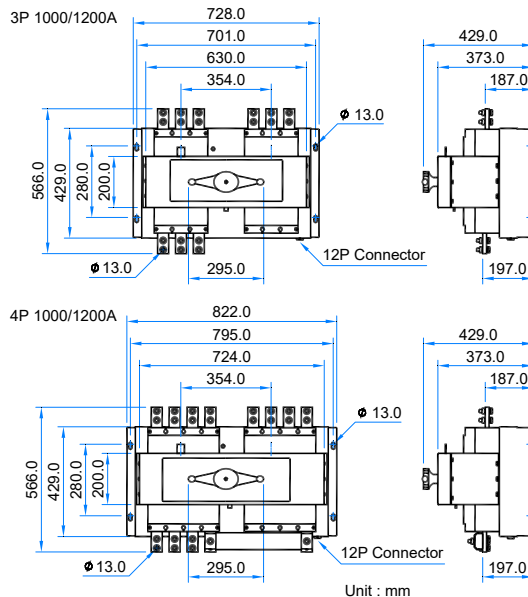

*1 OCPD: Over current protection device 具過電流保護的裝置。

*2 IEC60947-6-1 國際規範:

(1) IEC60947-6-1 CB 級定義: 此 ATS 具有過電流保護裝置，且其主接點有投入及啟斷短路電流的能力。

(2) IEC60947-6-1 使用類別 AC-33A:

- 頻繁操作。
- 電動機負載或包括電動機，電阻性負載及低於 30% 白熾燈之混合性負載。