

EB500

発電機自動励磁モジュール


逆電流保護機能を持っており、初期電圧を立ち上げます。

電気仕様

入力電源	DC 11 ~ 30 Vdc
検出電源	AC 120/240 Vac
	周波数 20 ~ 500 Hz
励磁時間	1 ~ 8 秒 (調整可能)
補助接点	高油圧スイッチ
直列抵抗	0、5、10、15 Ω ジャンプ線で設定する
逆電流保護	AVR と充電器を壊すことを防止する
寸法	107.0 (L) x 75.0 (W) x 44.0 (H) mm
重量	210 g +/-2%



外形寸法図、結線図

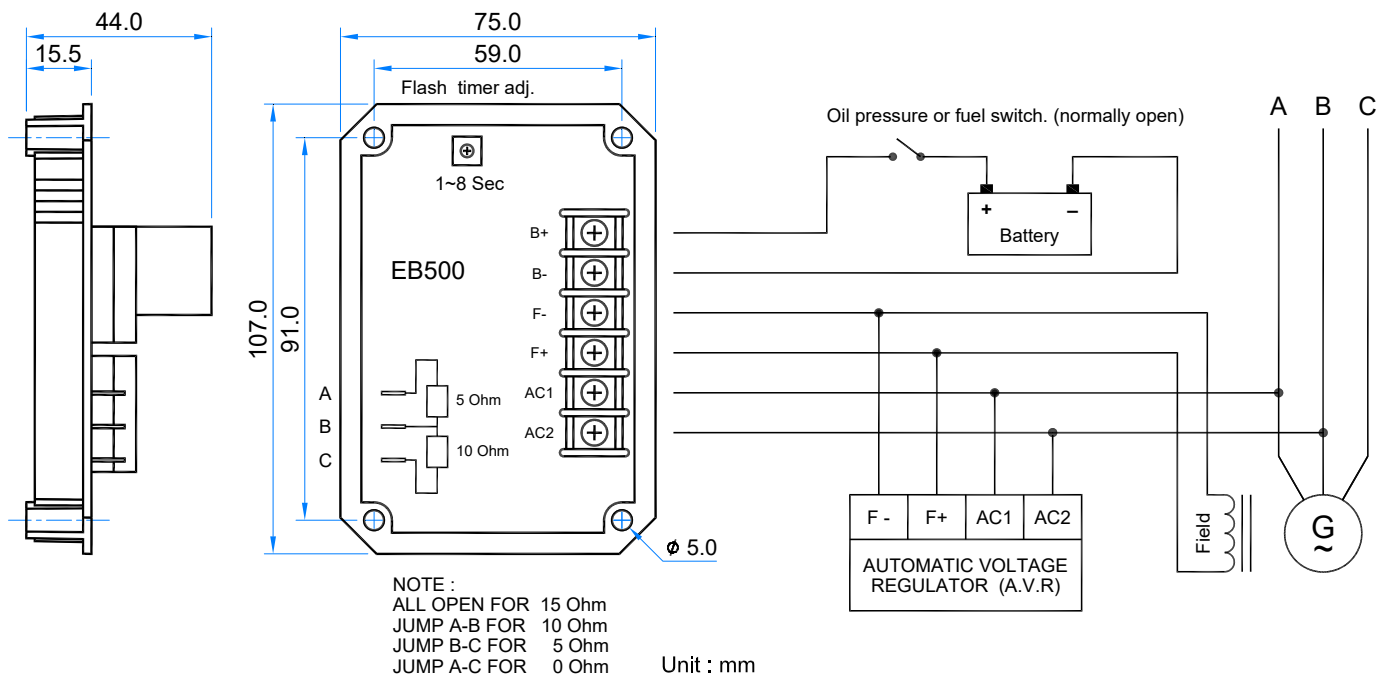

ご注意！本製品は、N相が直接接地されている発電機との使用には適していません。

EB500 が作動すると短絡が発生します (バッテリーは共通接地によるものです)