

EP200

AVR 无效功因补偿模块(发电机并联模块)

比流器(C.T)输入为 N:5A 或 N:1A

特色


- 单相无效功因补偿 50/60 Hz
- 低消耗功率 最大 1 VA
- 适合两种 N:5A 或 N:1A 比流器
- 树脂封装模块化无需其他装置
- 适用于多种系列 AVR



电气规格

比流器(C.T)输入	N:5A 或 N:1A	输出阻抗	0 – 200 Ω
消耗功率	最大 1 VA	适用机种	EA04A、EA04C、ADVR-054、EA460、EA63-2.5、EA63-2.5S
下垂最大电压	比流器 50% 电流时 13% (0 P.F) 比流器 100% 电流时 26% (0 P.F)		

图示与尺寸

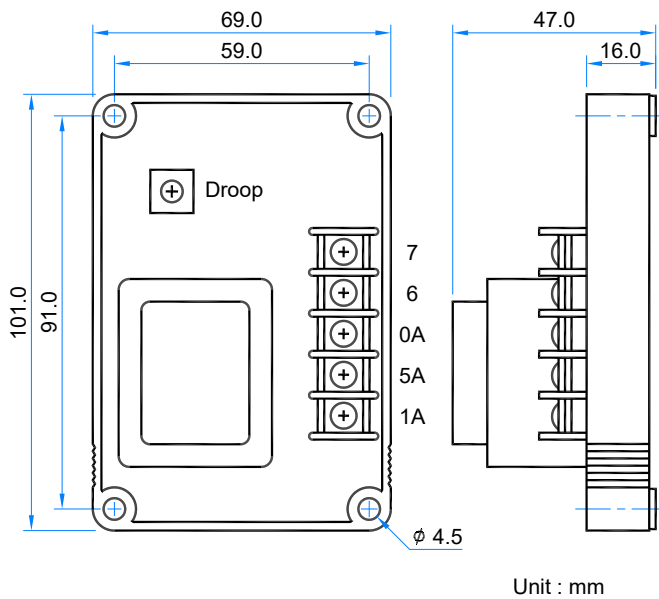

工作环境

操作温度	-40 至 +60 °C
储存温度	-65 至 +85 °C

物理特性

尺寸	101.0 (L) x 69.0 (W) x 47.0 (H) mm
重量	255 g +/-2%