

KCU-01/KCU-02/KCU-03

USB / RS-485 / Ethernet 控制器通訊擴充模組

電氣規格

輸入電源	5 Vdc
消耗功率	小於 1.0 watt
操作溫度	-20 至 +70 °C
相對濕度	95%以下
尺寸	KCU-01 65.0 (L) x 23.0 (W) x 39.0 (H) mm
	KCU-02 65.0 (L) x 23.0 (W) x 56.0 (H) mm
	KCU-03 65.0 (L) x 23.0 (W) x 39.0 (H) mm
重量	KCU-01 27.6 g +/-2%
	KCU-02 27.8 g +/-2%
	KCU-03 31.0 g +/-2%




KCU-01 / KCU-02 / KCU-03
www.kutai.com.tw

特色

圖示與尺寸


KCU-01 USB 遠端通訊擴充模組

- 搭配 KCU-01 Monitor 軟體，讓使用者十分簡易監控或設定控制器系統參數
- 支援 USB Modem 遠距離通訊傳輸操作
- 支援 mini USB/5P B-type 連接線
- 內建通訊狀態指示燈

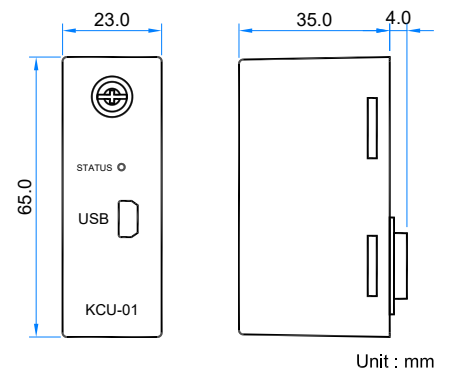

KCU-02 RS-485 遠端通訊擴充模組

- 搭配 KCU-02 Monitor 軟體，讓使用者十分簡易監控或設定控制器系統參數
- 採用兩線式半雙工操作模式
- 自動依循所連接的控制器，自動設定 RS485 通訊協定的從地址和傳輸速率設定值
- 內建通訊狀態指示燈

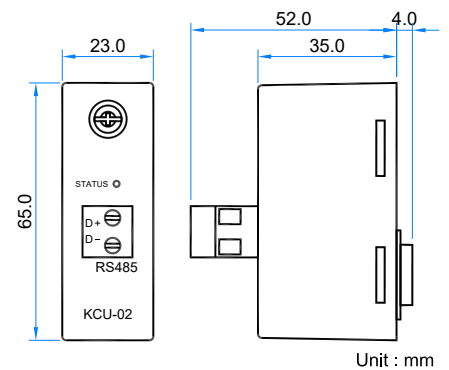

KCU-03 Ethernet 遠端通訊擴充模組

- 搭配 KCU-03 Monitor 軟體，讓使用者十分簡易監控或設定控制器系統參數
- 所有資料傳輸均採用 2 組加 / 解密鑰鎖(Primary Key and Session Key)
- 連線登錄時，驗證使用者名稱和使用者密碼錯誤達 3 次時，將自動切斷連線
- 系統登錄進行中或登錄完成後，如無法接收正確資料封包超過 5 秒，將自動切斷連線
- 屬於伺服器端模組裝置(Server Device)，最多支援 4 個使用者同時登錄連結
- 提供 1 組修改控制器系統參數設定密碼
- 內建通訊狀態指示燈
- 支援 10-Base-T 網路傳輸

