

# KCU-05

## RS-485 Modbus 控制器通讯扩充模块

### 特色

- 仅支持 Modbus RTU 串行通讯
- 属于相同 RS485-Modbus 区域联机，其从地址(Slave Address)可设定范围为 1 - 99
- 自动读取控制器设定值设定 Modbus 通讯协议的从地址和传输速率
- 内建通讯状态指示灯




### 电气规格

输入电源	5 Vdc
消耗功率	小于 1.0 watt

### 工作环境

操作温度	-20 至 +70 °C
相对湿度	95%以下

### 图示与尺寸

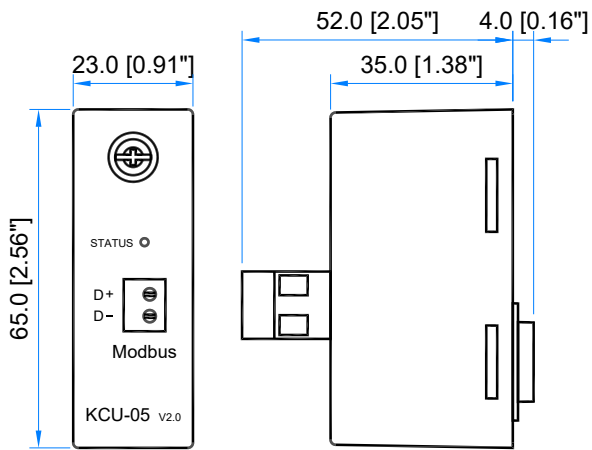

Unit : mm [inch]

### 物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 56.0 (H) mm
重量	50.4 g +/-2%

### 适用控制器

[BTB Type ATS](#)

[GCU-4K](#)

[GCU-5K](#)