

# KCU-07

## Modbus TCP/IP 網際網路通訊模組

### 特色

- KCU-07 Modbus TCP/IP 採乙太網路通訊連線
- 支援手動設定或自動獲取 IP 網路連線
- 連線人數：3
- 支援 10/100Base-T 網路傳輸
- IP Port：502 (出廠設定值)
- 內建通訊狀態指示燈
- 適用固也泰 [BTB Type ATS](#) 及特定發電機控制器




### 電氣規格

輸入電源	5 Vdc
靜態消耗	小於 1.0 watt

### 工作環境

操作溫度	-20 至 +70 °C
儲存溫度	-35 至 +85 °C
相對溼度	95%以下
振動	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

### 圖示與尺寸

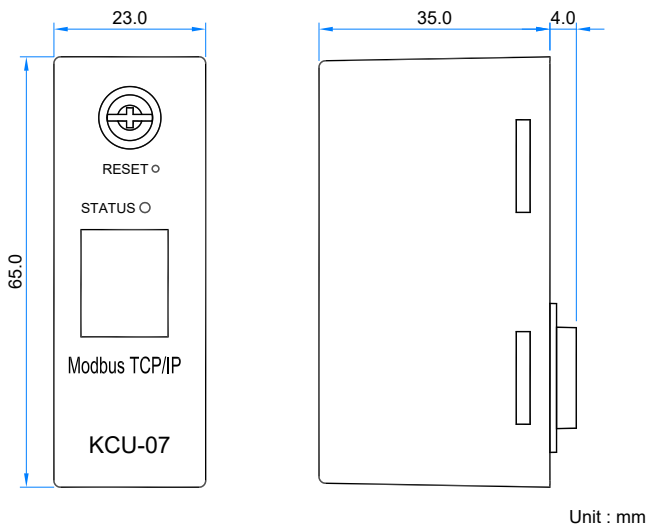

### 物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 39.0 (H) mm 2.6 (L) x 0.9 (W) x 1.5 (H) inch
重量	31.0 g +/-2% 0.068 lb +/-2%

### 適用控制器

- [BTB Type ATS](#) (需搭配 [KCU-IF](#) 使用)
- [GCU-4K](#)
- [GCU-5K](#)