

KCU-30

Ethernet 因特网远程通信扩充模块

特色

- 使用 PC、平板计算机或智能型手机搭配监控软件即可执行远距监控、设定或操作控制器系统
- 适用固也泰所有智能型控制单元
- 自动设定网络联机相关信息·达到即插即用之方便性
- 支持浮动 IP 网络联机
- 内建通讯状态指示灯
- 所有数据传输均采用两组加 / 解密锁
- 提供一组管理者密码可监看与操作控制单元(只限一人)
- 提供一组监看者密码可监看不可操作控制单元(最多五人)
- 支持 10Base-T 网络传输




电气规格

输入电源	5 Vdc
静态消耗	小于 1.0 watt

工作环境

操作温度	-20 至 +70 °C
储存温度	-35 至 +85 °C
相对湿度	95%以下
振动	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

图示与尺寸

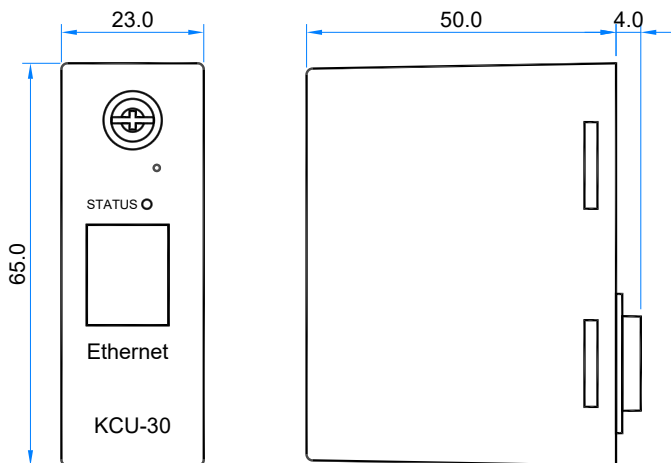

Unit : mm

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 54.0 (H) mm
重量	31.0 g +/-2%