

KCU-31

Ethernet 網路远程通信模块

特色

- 使用 PC、平板电脑或智能型手机搭配监控软件即可执行远距监控、设定或操作
- 适用固也泰 [BTB Type ATS](#) 及特定发电机控制器
- 自动设定网络联机相关信息·达到即插即用之方便性
- 支持浮动 IP 网络联机
- 内建通讯状态指示灯
- 所有数据传输均采用两组加 / 解密锁
- 可设定管理者 1 人·监看者最多 7 人
- 支持 10Base-T 网络传输
- 免费 iOS 与 Android 远程监控 GenOnCall® APP 提供下载




电气规格

输入电源	5 Vdc
静态消耗	小于 1.0 watt

工作环境

操作温度	-20 至 +70 °C
储存温度	-35 至 +85 °C
相对湿度	95%以下
振动	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

图示与尺寸

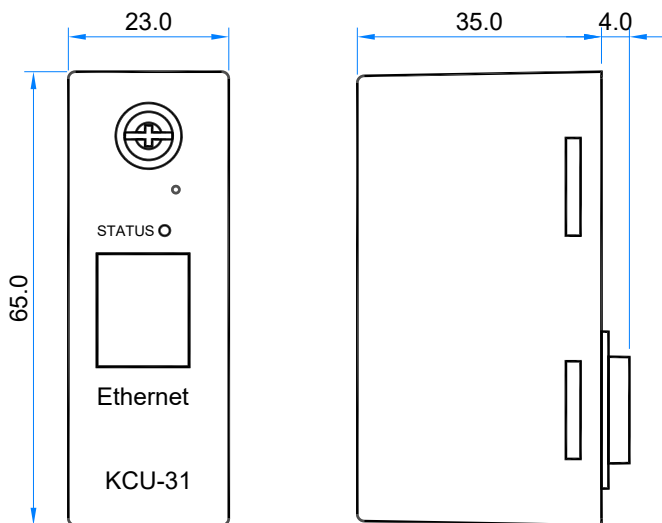

Unit : mm

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 39.0 (H) mm 2.6 (L) x 0.9 (W) x 1.5 (H) inch
重量	31.0 g +/-2% 0.068 lb +/-2%

适用控制器

- [BTB Type ATS](#) (需搭配 [KCU-IF](#) 使用)
- [GCU-5K](#)