

KCU-31

Ethernet 網際網路遠端通訊模組

特色

- 使用 PC、平板電腦或智慧型手機搭配監控軟體即可執行遠距監控、設定或操作
- 適用固也泰 [BTB Type ATS](#) 及特定發電機控制器
- 自動設定網路連線相關資訊，達到隨插即用之方便性
- 支援浮動 IP 網路連線
- 內建通訊狀態指示燈
- 所有資料傳輸均採用兩組加 / 解密鎖
- 可設定管理者 1 人，監看者最多 7 人
- 支援 10Base-T 網路傳輸
- 免費 iOS 與 Android 遠端監控 GenOnCall® APP 提供下載




電氣規格

輸入電源	5 Vdc
靜態消耗	小於 1.0 watt

工作環境

操作溫度	-20 至 +70 °C
儲存溫度	-35 至 +85 °C
相對溼度	95%以下
振動	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

圖示與尺寸

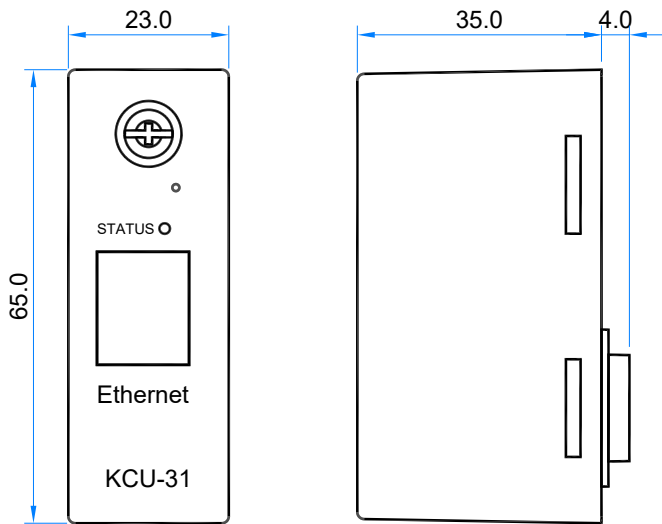

Unit : mm

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 39.0 (H) mm 2.6 (L) x 0.9 (W) x 1.5 (H) inch
重量	31.0 g +/-2% 0.068 lb +/-2%

適用控制器

- [BTB Type ATS](#) (需搭配 [KCU-IF](#) 使用)
- [GCU-5K](#)